

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Câble de réseau



1407471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Ethernet CAT6_A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6_A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: X / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45, codage: X / IP20, longueur de câble: 1 m

Données commerciales

Référence	1407471
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1CMJ
Product key	AF1CMJ
GTIN	4046356776684
Poids par pièce (emballage compris)	73,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	73 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Standard
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	X

Interfaces

Système de bus	Ethernet
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s
	CC-Link IE CAT6 _A , 10 Gbit/s

Signalisation


Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	0,5 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	10 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6 _A

Connecteur

Raccordement 1

Dessin coté	 Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage X, vue côté mâle
Version	M12 connecteur mâle, droit, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: X
Nombre de pôles	8
Blindé	oui
Blindage	Advanced Shielding Technology
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Câble de réseau




1407471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

	CC-Link IE CAT6 _A , 10 Gbit/s
Cycles d'enfichage	≥ 100
Résistance d'isolement	≥ 100 Ω
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteur M12)
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface de contact	Ni/Au
Matériau Porte-contacts	PA 6.6
Matériau Raccordement vissé	Zinc injecté, nickelé
Matériau Surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau Joint	FKM
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C
Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/Prescriptions	CEI 61076-2-109

Raccordement 2

Dessin coté	 Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
Version	RJ45 connecteur mâle, droit, 8-pôles
Nombre de pôles	8
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s
	CC-Link IE CAT6 _A , 10 Gbit/s
Cycles d'enfichage	≥ 750
Résistance d'isolement	≥ 100 Ω
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2
Matériau Contact	CuSn
Matériau Surface de contact	Ni/Au
Matériau Porte-contacts	PC
Matériau Boîtier	PA
Coloris (Boîtiers)	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice de protection	IP20 (Connecteur RJ45)

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Câble de réseau



1407471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 60 °C

Câble/conducteur

Longueur du câble

1 m

Ethernet 10 GBit [94F]

Dessin coté



Style UL AWM

21238 (80 °C / 600 V)

Nombre de pôles

8

Blindé

oui

Type

Ethernet 10 GBit [94F]

Structure du conducteur

4x2xAWG26/7; S/FTP

AWG ligne de signaux

26

Section de câble

4x 2x 0,14 mm²

Diamètre de fil avec isolant

1 mm ±0,05 mm

Diamètre extérieur du câble

6,40 mm ±0,2 mm

Gaine extérieure, matériau

PUR

Gaine extérieure, coloris

bleu lagon RAL 5021

Matériau conducteur

Cordon Cu nu

Matériau isolant de fil

PE moussé

Fil, coloris

blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun

Câblage par paire

2 fils par paire

Câblage total

4 paires en direction de l'âme

Revêtement optique de blindage

70 %

Résistance d'isolement

≥ 500 MΩ*km

Résistance de boucle

≤ 290,00 Ω/km

Impédance caractéristique

100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)

Tension nominale câble

≤ 100 V

Tension d'essai fil/fil

2000 V (50 Hz, 1 min.)

Tension d'essai fil/blindage

2000,00 V (50 Hz, 1 min.)

Rayon de courbure minimum, position fixe

4 x D

Rayon de courbure minimum, position flexible

8 x D

Rayon de courbure minimal, pose fixe

26 mm

Rayon de courbure minimal, pose souple

51 mm

Absence d'halogène

d'après IEC 60754-1
selon CEI 60332-1-2

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Câble de réseau



1407471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

Résistance à la propagation des flammes	selon UN ECE-R 118.03
	selon CSA C 22.2 n° 210-FT1
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-404
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-109


Dessins

Dessin coté




Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté

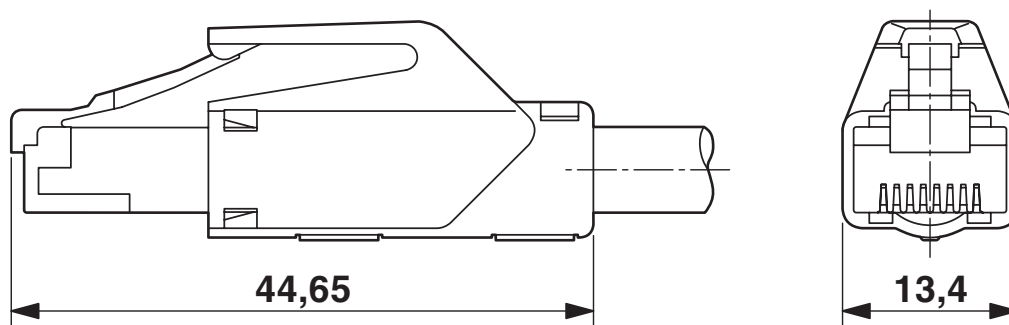


Connecteur RJ45, IP20

Dessin schématique

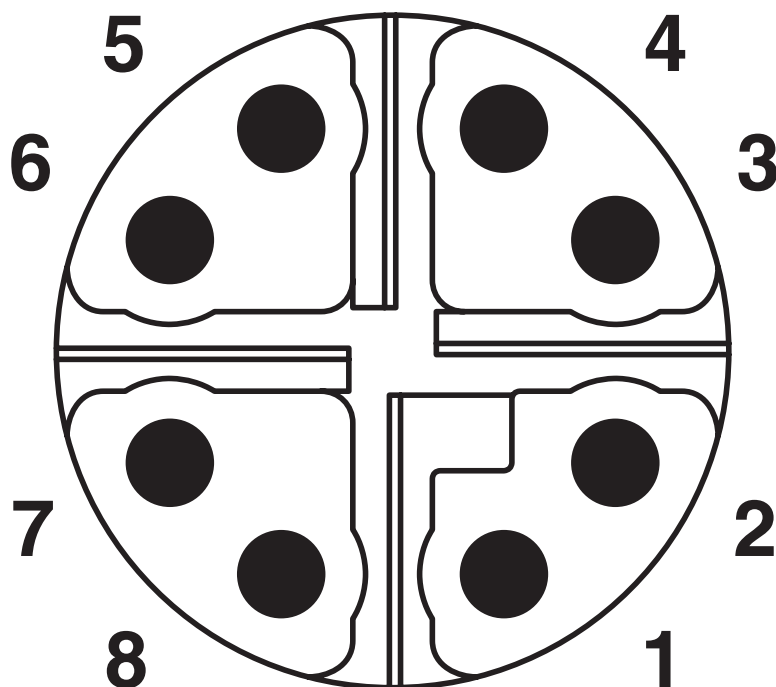

Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage X, vue côté mâle

Dessin schématique

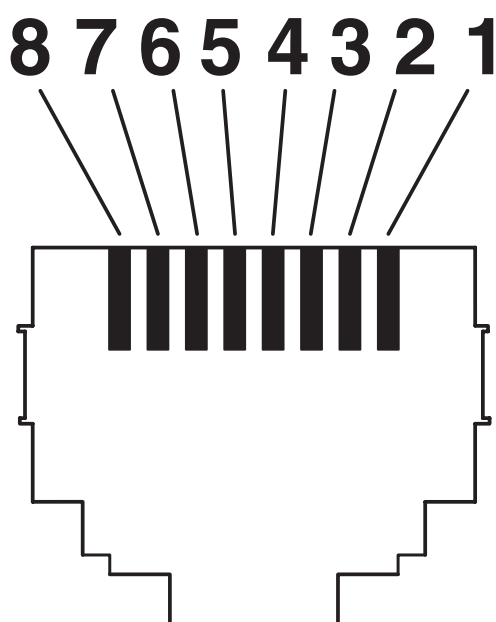

Nombre de pôles connecteur mâle RJ45

Schéma de connexion



Disposition des contacts du connecteur M12 et RJ45

1407471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	0,5 A	-	-

**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	0,5 A	-	-

**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

1407471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407471>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,588 kg CO2e
---------	---------------