


PHG2 10 (766 710)

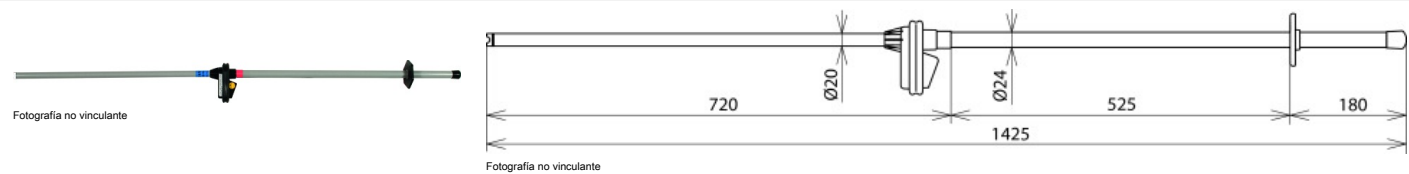

Categoría "S" para instalaciones de conmutación interiores

Tipo art. no.	PHG2 10 766 710
Tensión nominal (U _N)	10 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l _o)	1425 mm
Profundidad de introducción (l _i)	720 mm
Normativa	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	compuesto
Utilizable en	*
Lugar de empleo	instalaciones de interior
Aplicación	instalaciones de conmutación
Versión	unipolar
Indicación	óptica, 3 leds
Función	detector de tensión pasivo sin baterías
Material del electrodo de prueba	Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	1,7 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364094314
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.