Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04736
Collegamento Canalis 3200A MTZ2 4P

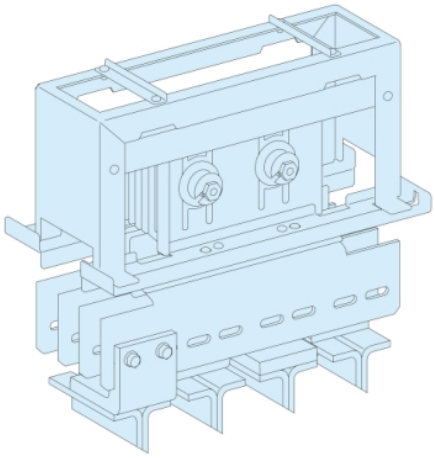

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Interfaccia e connessione Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Canalis Canalis KT elemento rettilineo Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di interfaccia
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	KT con Canalis
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - largezza 650 mm
Profondità contenitore	600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore
Dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW32 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NW32 - controllo: leva verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	3200 A
Altezza	350 mm
Larghezza	575 mm
Profondità	450 mm
Peso prodotto	70 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	43,000 cm
Confezione 1: larghezza	41,500 cm
Confezione 1: profondità	61,500 cm
Confezione 1: peso	64,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi