



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknoopkast
Device short name	XACB

Complementair

Type hangende drukknoopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Met glas versterkt polyester
Electrical circuit type	Stuurkring
Enclosure type	Lege behuizing
Aantal uitsnijdingen	12 uitsnijdingen
Kleur hangende drukknoopkast	Geel
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 22...35 mm
Veiligheidsrail	Zonder
Verticale operator uitsparingspunten	30 mm
Standards	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
Product certifications	CSA type 4
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 50102
Mechanical durability	1000000 cycles
Net weight	1,53 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	70,0 cm
Package 1 Weight	1,642 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.

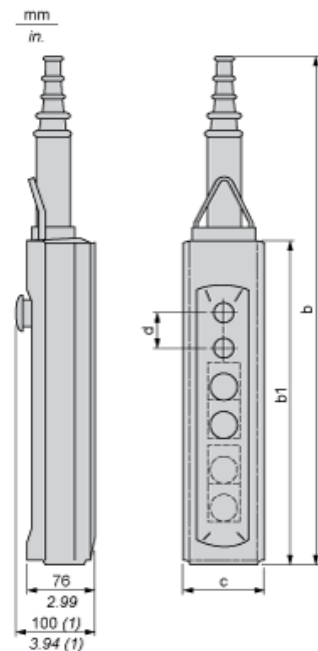

(1) Mit Pilzkopf-Betätigung


Abmessungen in mm

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Abmessungen in in.

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18


Kabelschutztüllen



(1) Ø innen


Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl und zwei Drehrichtungen

Mit Kontaktblock XESD1181, separat zu beziehen.

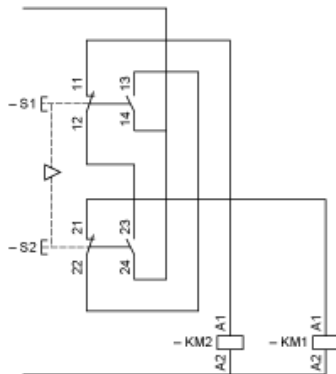

Steuerung eines Motors mit zwei Drehzahlen und zwei Drehrichtungen

Mit Kontaktblock XESD1281, separat zu beziehen.

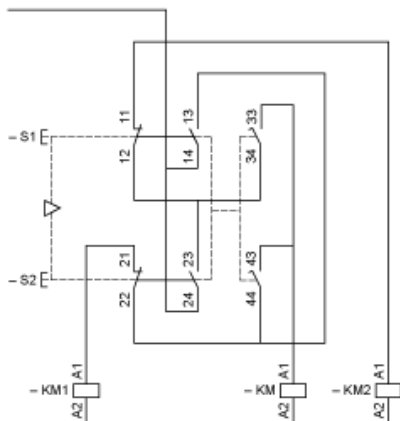

KM Hochgeschwindigkeitsschutz