

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, série: NC, RC, RM, TU, UC, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

La figure représente la version de produit 6 pôles

Données commerciales

Référence	1241379
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFU
Product key	ABRAFU
GTIN	4063151396626
Poids par pièce (emballage compris)	10,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,196 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Contacts intégrés : 12 x 1240882 et 5 x 1241571
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Application	Signal
Nombre de pôles	17
Enfichable	17
Nombre de contacts de commande	17
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	1 mm
Section min.	0,14 mm²
Section max.	0,56 mm²
Intensité nominale I_N	8 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Ni/Au

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Propriétés mécaniques

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50
--------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact


1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>



Dessins

Dessin schématique

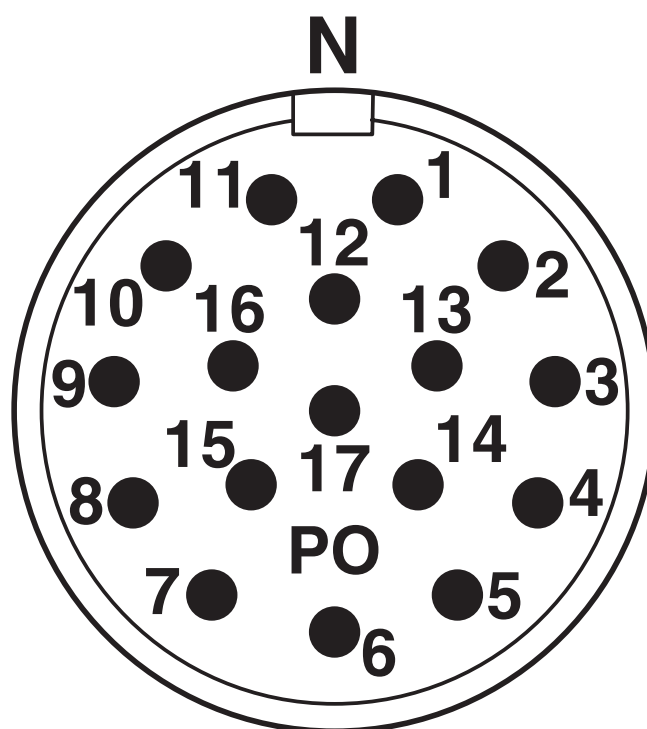

Brochage


RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Dessin schématique

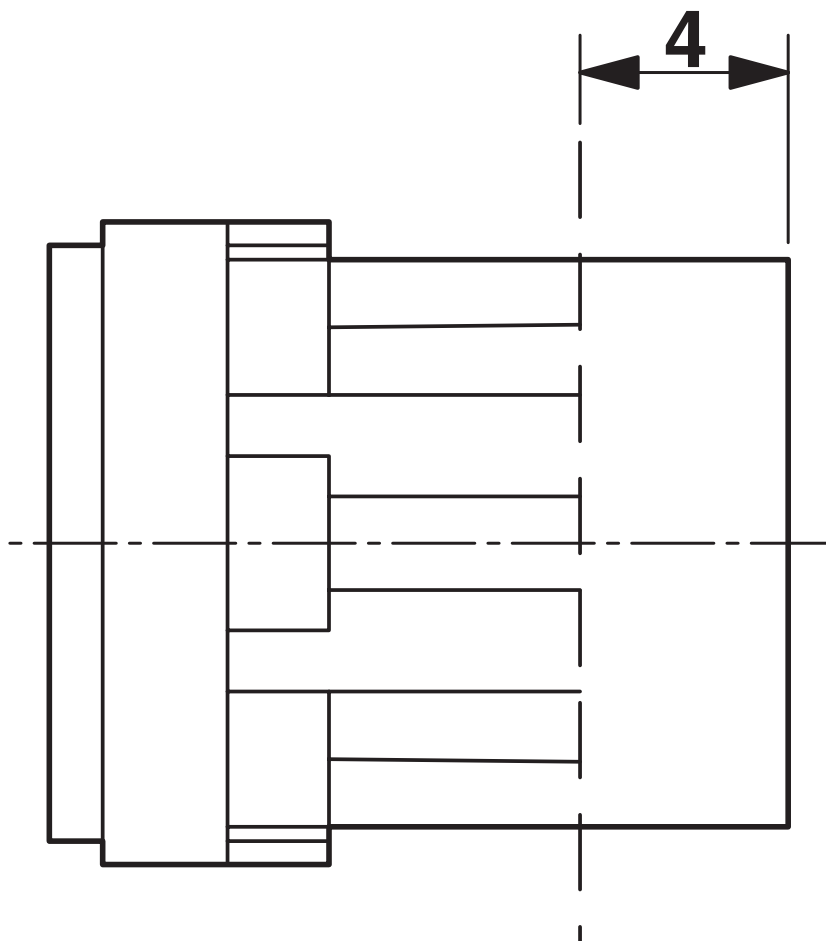

Dessin coté

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

RC-17P1N8D0000X - Élément de contact



1241379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241379>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr