


BSH1403P21F2A

Servomotor, Lexium BSH, 140mm, 27,8Nm,
glatte Welle IP65, Singeltorn 128P/U, 2xM23
abgewinkelt, Bremse



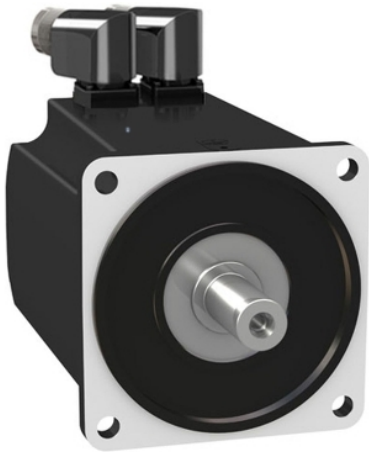

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	BSH
Max. mechanische Geschwindigkeit	4000 U/min
Dauermoment im Stillstand	25,4 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 25,4 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 25,4 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 22,2 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen 22,2 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen 22,2 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen 27,8 Nm für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen 27,8 Nm für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen 27,8 Nm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand	41,6 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen 41,6 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen 41,6 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen 57,3 Nm für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen 57,3 Nm für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen 57,3 Nm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen 57,32 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 57,32 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 57,32 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang	3400 W für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen 3000 W für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen 3000 W für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen 3400 W für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen 3900 W für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 3900 W für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 3900 W für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 3900 W für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen 3900 W für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment	12,4 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen 12,4 Nm für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen 12,43 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 12,43 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 12,43 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 18,8 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen 18,8 Nm für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen 8,1 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen 8,1 Nm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl	1500 U/Min für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen 1500 U/Min für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen 4000 rpm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen 4000 rpm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität	LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen LXM05AD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen LXM05BD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen LXM05CD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen LXM15MD56N4 bei 230 V 3 Phasen LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
Wellenende	Glatt
Schutzart (IP)	IP65 Standard IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	131072 Punkte/Umdrehung
Haltebremse	Mit

Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung	Drehbare Winkelstecker

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Lexium 15
Maximale Versorgungsspannung	480 V
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	17,6 A
Maximale Dauerleistung	3,3 W
Maximaler Strom I _{rms}	61 A für LXM15MD40N4 61 A für LXM15MD56N4 61 A für LXM05AD57N4 61 A für LXM05BD57N4 61 A für LXM05CD57N4
Max. Dauerstrom	61 A
Taktfrequenz	4 kHz
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Art der Rückkopplung	SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment	36 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße	140 mm
Anzahl der Motorstufen	3
Drehmomentkonstante	1,58 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant	105 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole	10
Rotorträgheit	23,44 kg.cm ²
Statorwiderstand	0,4 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität	5,1 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	12,75 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr	1780 N bei 3000 U/min 2030 N bei 2000 U/min 2560 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa	0,2 x Fr
Bremszugkraft	26 W
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	365,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers	130 mm
Zentrierbundtiefe	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	23 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,000 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	54,400 cm
VPE 1 Gewicht	16,790 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	77,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	83,125 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------