Gegevensblad product
Kenmerken

XVMB1RG
Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, without buzzer + 2 illuminated units, 45mm, 24V AC DC

Hoofd

Range of product	Harmony XVM
Product or component type	Vooraf gemonteerde en bekabelde indicatorbank
Type element signaalkolom	2 verlichte eenheden
Naam component	XVM
Lichtbron	Groen gloeilamp met BA 15d basis Vast signallering <5 W Rood gloeilamp met BA 15d basis Vast signallering <5 W
Lichtblok-kleur	Rood/groen
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Type basis signaalkolom	Basis zonder zoemer
Mounting mode	Verticaal

Complementair

Samenstelling kit	Basiseenheid Aluminium steun voor buis Afdekplaat Kunststof bevestigingsplaat
Bevestigingsdiameter	45 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Losse kabels, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Markering	CE
Montagesteun	Aluminium buis
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Net weight	0,392 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Product certifications	CCC
Standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Ambient air temperature for storage	-25…70 °C
Ambient air temperature for operation	-10…50 °C
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 60947-1 Klasse I conform aan IEC 60947-5-1 Klasse I conform aan IEC 61140
Beschermende behandeling	TC

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	498,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	11,194 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule mit Befestigungseinheit für vertikale Montage (Stützrohr + Metallklammer)

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b2 zu erhalten.

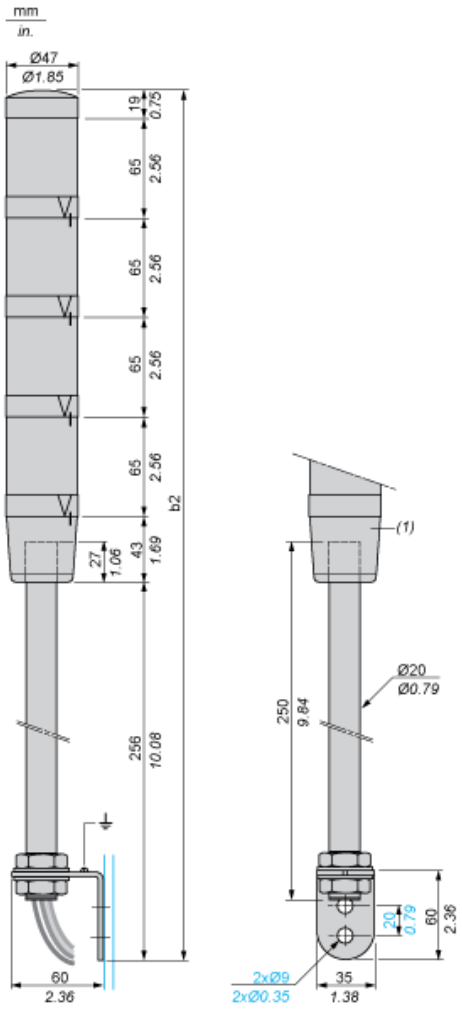

(1) Basiseinheit mit oder ohne Summer.

Anzahl Leuchtelemente	b2 in mm	b2 in in.
1 Element	383	15.08
2 Elemente	448	17.64
3 Elemente	513	20.20
4 Elemente	578	22.76

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule

Drahtfarben

4. Leuchtelement: gelber Draht
3. Leuchtelement: grüner Draht
2. Leuchtelement: weißer Draht
1. Leuchtelement: blauer Draht
Gemeinsamer Leiter: schwarzer Draht
Summer (wenn in Basiseinheit integriert): grauer Draht