


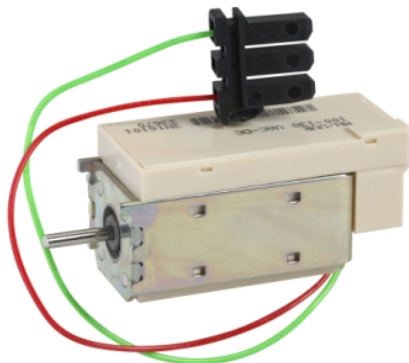

### Presentazione

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                            | MasterPacT                                               |
| Gamma prodotto                   | Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                        |
| Nome dispositivo                 | XF com                                                   |
| Tipo prodotto                    | Bobina di sgancio                                        |
| Applicazione                     | Controllo                                                |
| Tipo sganciatore<br>voltmetrico  | Bobina di chiusura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo |
| Tipo di controllo                | Comunicazione                                            |
| Tensione di comando<br>[Uc]      | 380...480 V CA 50/60 Hz                                  |
| Circuit breaker<br>mounting mode | Estraibile                                               |
| Compatibilità gamma              | Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact MasterPact NW DC  |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating threshold                   | 0,85...1,1 Un chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di risposta                     | 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 6,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,168 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                             |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                            |
| Senza mercurio              | Sì                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|