

PSM PTK - Repartidores de conexión




2760623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2760623>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho D-SUB de 9 polos y dos conectores hembra D-SUB de 9 polos



Datos comerciales

Código de artículo	2760623
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC551
Clave de producto	DNC551
GTIN	4017918064327
Peso por unidad (incluido el embalaje)	108 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	86,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador
Aplicación	Estándar
Esquema de polos	todas 1:1

Propiedades eléctricas

Tensión de prueba	500 V AC (50 Hz, 1 min, ef.)
Tensión nominal U_N	60 V AC/DC
Corriente nominal I_N	1 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

De entrada

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB 9
------------------	------------------------

De salida

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB-9
------------------	-------------------------

De derivación

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB-9
------------------	-------------------------

De derivación

Tipo de conexión	Conectores COMBICON
Sección de conductor rígido mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	26
Sección de conductor AWG máx.	16

Interfaces

Sistema bus	RS-485
-------------	--------

Dimensiones

Anchura	56 mm
Altura	89,6 mm
Longitud	48 mm

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2760623>

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material (Caja)	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

Apantallamiento	Montura D-SUB o brida para pantalla
-----------------	-------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones


Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos

Plano esquemático

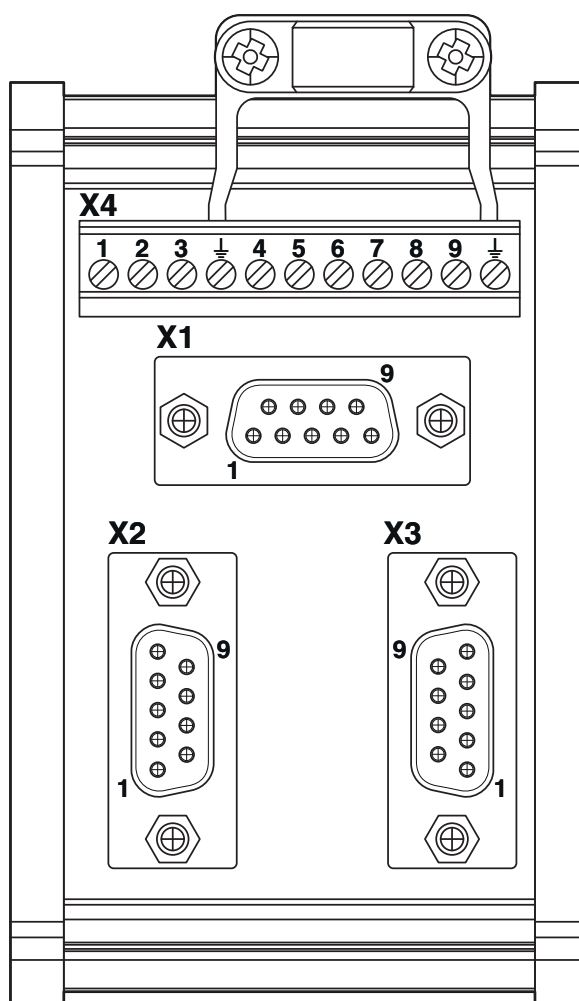

Vista anterior

Diagrama eléctrico

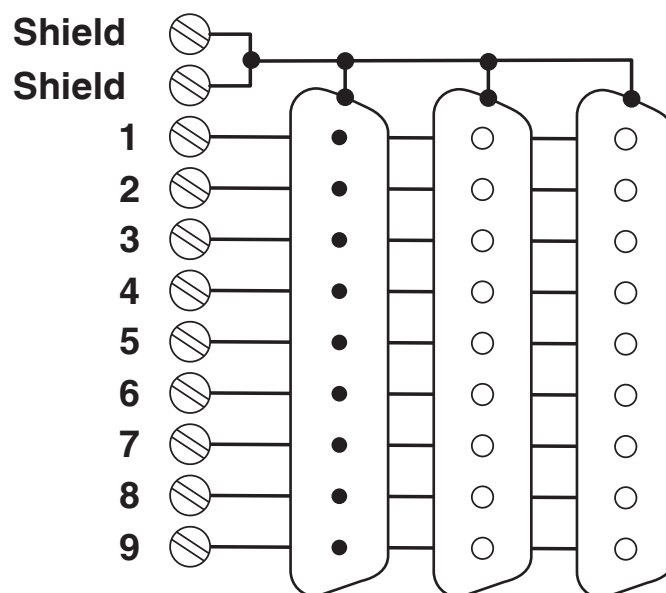


Diagrama eléctrico

PSM PTK - Repartidores de conexión



2760623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2760623>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2760623>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2760623>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,573 kg CO2e
---------	---------------