


HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos

1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, número de polos: 4+8+2PE, tamaño: B24, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 8, Hembra, Conexión por tornillo, 400 V, 80 A, 1,5 mm² ... 16 mm²

Sus ventajas

- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1679320
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ABA
Clave de producto	AF7ABA
GTIN	4017918163563
Peso por unidad (incluido el embalaje)	148,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	148,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos



1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	Utilizar protec. p. conductores (las conexiones por tornillo no tienen protección de hilos)


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Serie	HC-K
Construcción	B24
	B48
Número de polos	12
Cara de enchufe	4+8+2PE
Numeración de contacto	1 - 4 (Contactos de potencia)
	1 - 8 (Contactos de mando)
Número de contactos de potencia	4
Número de contactos de mando	8
Tipo de material del contacto	mecanizado
Cuchilla de destornillador	0,8 x 4,5 mm (Contactos de potencia)

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34 mm
Altura	44,2 mm
Longitud	111 mm
Distancia entre taladros horizontal	104 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	6 mm
----------------------	------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión por tornillo (Contactos de potencia)
	Conexión por tornillo (Contactos de mando)

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos



1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

Conexión de conductores

Sección de conexión	1,5 mm² ... 16 mm² (Contactos de potencia)
	0,5 mm² ... 2,5 mm² (Contactos de mando)
Sección de conexión AWG	16 ... 6 (Contactos de potencia)
	20 ... 14 (Contactos de mando)
Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexión PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON)
	2 Nm (Contacto de potencia, 2,5 mm²)
	3 Nm (Contacto de potencia, 4 ... 16 mm²)
	1,2 Nm (Contacto de potencia, 1,5 mm²)
	0,5 Nm (Contactos de mando)
Longitud a desaislar del conductor individual	14 mm (Potencia)
	7 mm (Señal)

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	400 V (Contactos de potencia)
	400 V (Contactos de mando)
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV (Contactos de potencia)
	6 kV (Contactos de mando)
Corriente asignada	80 A (Contactos de potencia)
	16 A (Contactos de mando)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag (alternativamente Au)
Material soporte de contactos	PA
Material superficie del contacto, contacto de potencia	Ag
Material superficie del contacto, contacto de mando	Ag
Normas / especificaciones	PC
	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) (Funcionamiento)	-40 °C ... 125 °C
--	-------------------

Normas y especificaciones

Comprobación

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos



1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2)
	PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos


1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>




Dibujos

Esquema de dimensiones

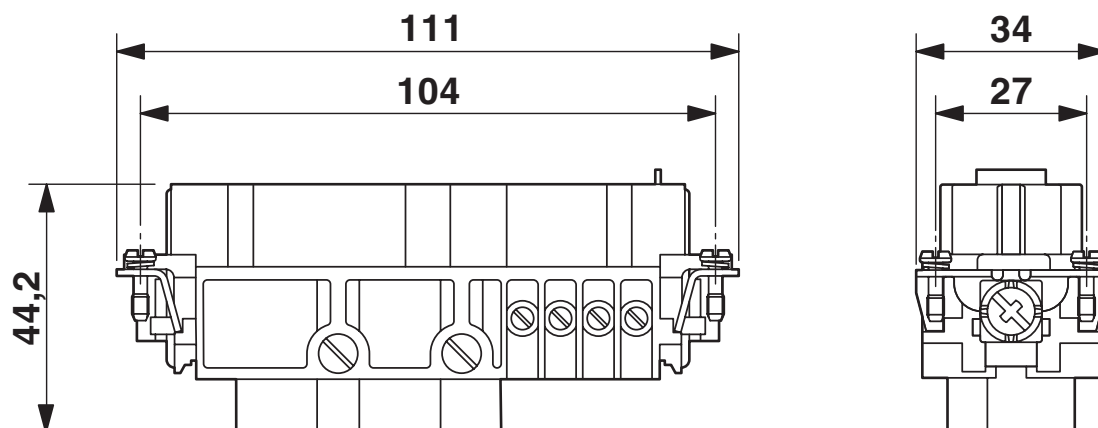

Inserto de hembras

Esquema de dimensiones

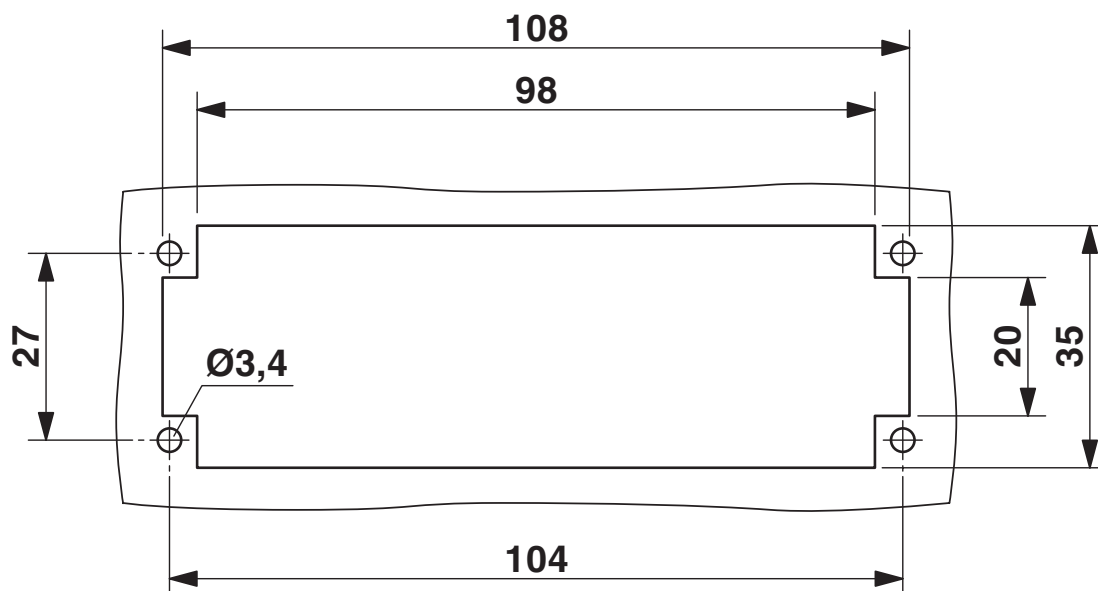

Sección de montaje en caso de uso sin caja


HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos

1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>



Plano esquemático

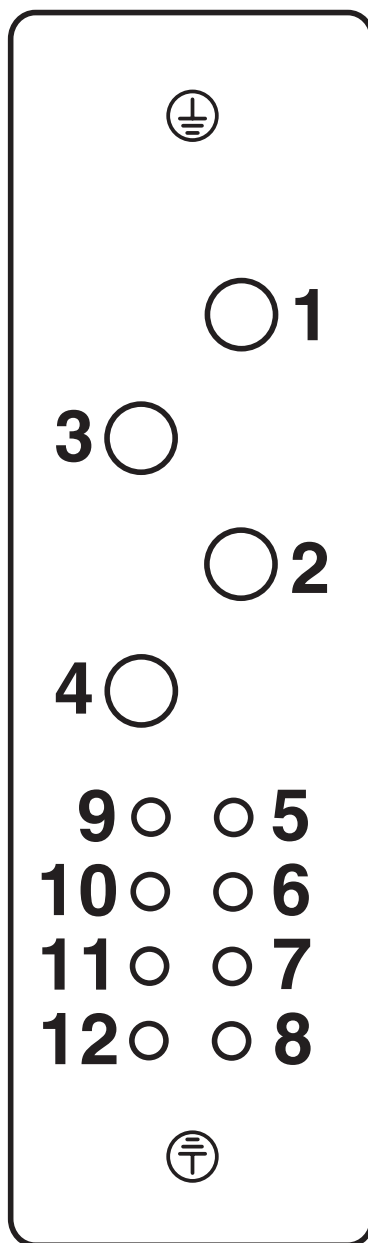

Esquema de polos Lado de conexión

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos



1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

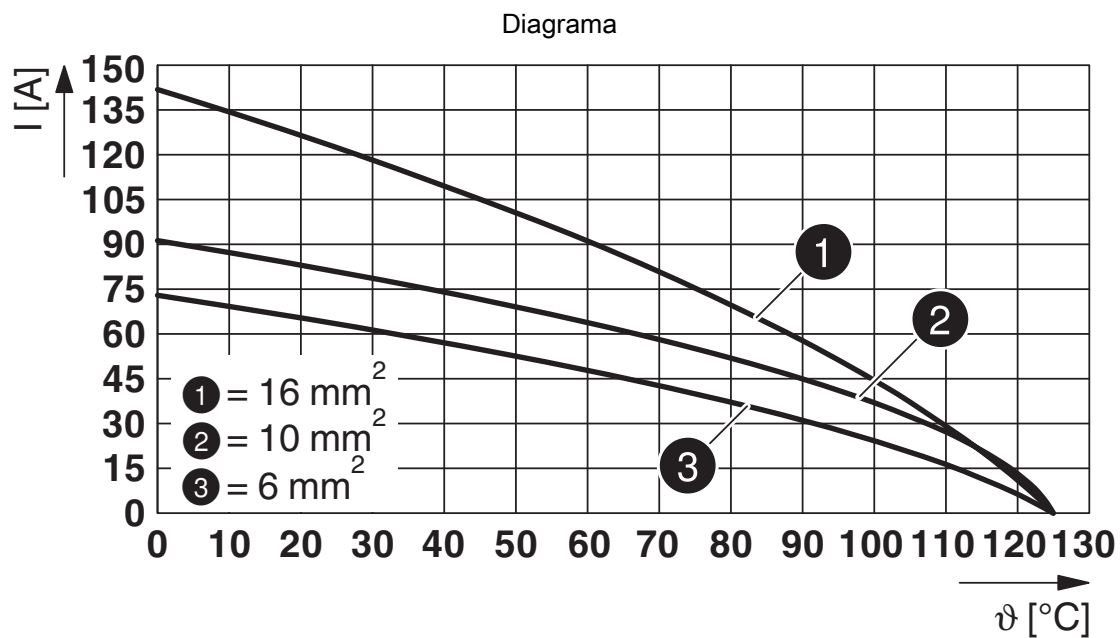


Diagrama derating

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos

1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	600 V	80 A	- 6	-
Control	600 V	16 A	14	-

HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos



1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1679320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679320>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3a677db2-7446-4aa1-be3c-731b60fb70e6

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	16,378 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es