

SAI-H3-M12-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Y-Steckerverbinder
Best.-Nr.	2616470000
Art	SAI-H3-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621532
VPE	1 Stück

SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	122 g
--------------	-------

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Buchse	Sammelabgang - Steckverbinder	M12 - Stift

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung	L-coded	Gehäusebasismaterial	TPU
Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennstrom	16 A
Polzahl	5	Schirmanschluss	Nein
Schutzart	IP67, IP65, IP68	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M 12

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Allgemeine Daten

Codierung	L-coded	Gehäusebasismaterial	TPU
Kontaktoberfläche	vergoldet	Leiteraußendurchmesser	-
Nennspannung	63 V DC	Nennstrom	16 A
Polzahl	5	Schirmanschluss	Nein
Schutzart	IP67, IP65, IP68	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M 12

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
-------------------	---

ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E310075

SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--


SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

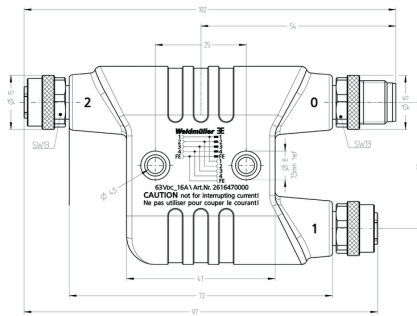

Schaltbild

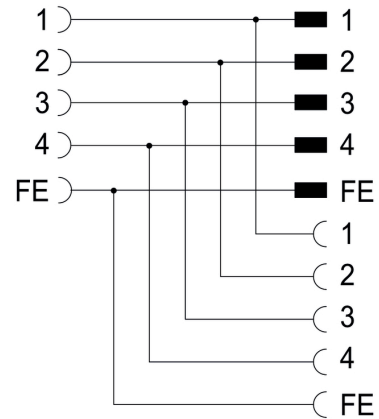

Polbild

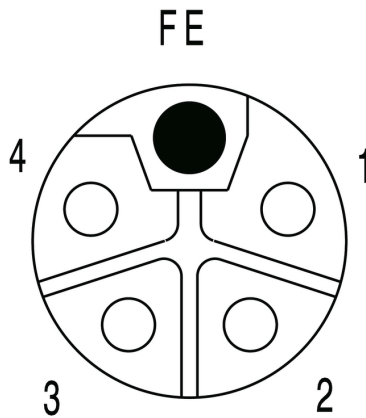

Polbild

