

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 20, Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 0.2, gestanzt, Kupferlegierung
Best.-Nr.	1682430000
Art	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859954
VPE	500 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:57:56 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,252 g
--------------	---------

Allgemeine Angaben

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	2,5 mm	Anschlussart	Crimpanschluss
Ausführung Einsatz	CM 20	Durchgangswiderstand	≤5 mΩ
Herstellungsverfahren	gestanzt	Kontaktdurchmesser Stift Ø	1 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.08 - 0.2 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,2 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,08 mm ²
Oberfläche	Gold	Typ	Buchse
Werkstoff	Kupferlegierung	Werkstoff Kontakt	Kupferlegierung

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

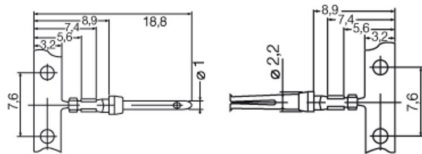

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm



HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****... für SUB-D Kontakte****Crimpwerkzeuge für SUB-D Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Art	HTF SUB-D	Ausführung
Best.-Nr.	9013260000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896	
VPE	1 Stück	

Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDS 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	9008330000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 Stück	