




Drahtlos verbundenes Gerät mit Zigbee-Protokoll aus dem ChoruSmart-System. Es kann mit Home Gateway für "CONNECTED SMART HOME" Lösungen und mit Smart Gateway für "HOME AND BUILDING PRO" Lösungen verwendet werden. Ideal für Wohnhäuser und kleine Geschäftsräume, Neubauten und Renovierungen. Die Zigbee-Technologie ist eine sichere und zuverlässige Technologie, bei der die Daten verschlüsselt werden und jeder Knoten innerhalb des Netzwerks die Erreichbarkeit aller Geräte gewährleistet (Mesh- Netzwerk). Dieses Gerät kann auch ohne Home Gateway und Smart Gateway verwendet werden (manuelle Konfiguration mit Dip-Schalter oder über IoT Configurator), in diesem Fall ist eine Überwachung über die App nicht möglich.

Kategorie	Schaltaktor	Kommunikationsprotokoll	ZigBee (IEEE 802.15.4)
Versorgungs- spannung	230 V ac - 50 Hz	Anzahl Ausgangskanäle	2
Ausgangs- kontakt	2 S 6 A (AC1) 230 V ac	Ausgangsleistung	8 dBm
Max. Verlust- leistung (W)	2,3 W	230V Glühlampen-Halogenlampen	1400 W
ESL Lampen	150 W	LED Lampen 230V	150 W
Lasten gesteuert von Ringkerntrafos	450 W	Lasten gesteuert von elektronischen Trafos	600 W
Max leistung motor	500 W	Norm	2014/53/EU
Schutzart	IP20	Betriebs- temperatur	-5 ÷ +45 °C
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C	Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Max 93%
Abmessungen BxHxT (mm)	42x40x20	Electrocod	051A

Abmessungen

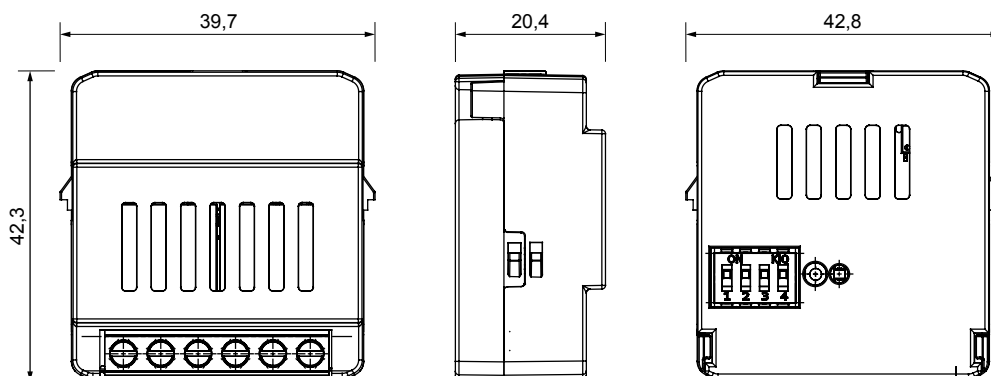

Technische Symbole

IP

IP20

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden