

SSL1D03JDPR

Solid state relay pre assembled, 3.5 A, DC switching, spring sockets, input 4...12 V DC, output 1...24 V DC



Hoofd

Range of product	Harmony Solid state relais
Product or component type	Voorgeassembleerd plug-in relais met stopcontact
Device short name	SSL
Aantal fasen in netwerk	1 fase
Output switching mode	DC schakelen

Complementair

Mounting support	Veerstopcontact
[In] rated current	3,5 A
Uitgangsspanning	1...24 V DC
KLEMKRACHT	10...40 N.m
Aansluitingen - aansluitklemmen	Flexibele kabel met kabeluiteinde, 0,2...1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) Massieve kabel met kabeluiteinde, 0,2...1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16)
Capaciteitsonevenwicht	1,5 pF invoer/uitvoer
Minimale schakelspanning	4 V DC inschakelen
Maximale schakelspanning	1 V DC uitschakelen
Ingangsimpedantie	500 Ohm
Uitgangstype in vaste toestand	Mosfet-output DC schakelen
Laststroom	0,001...3,5 A
Overspanningsbeveiliging	30V DC
Stroomstoot	9 A voor 10 ms
Maximale spanningsval	<0,5 V on-state
Maximale lekstroom	0,001 mA UIT-status
Responstijd	0,12 ms (uitschakelen) 0,1 ms (inschakelen)
Overvoltage category	III
Width	6,2 mm
Height	104,6 mm
Depth	79,5 mm
Net weight	0,0285 kg

Omgeving

Vlamvertraging	V0 conform aan UL 94
Doorslagvastheid	2500 V voor invoer/uitvoer
Pollution degree	2
Standards	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984
Product certifications	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UL 508[RETURN]CSA22.2 No. 14-10[RETURN]GOST
Markering	CURus CSA CE EAC
IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
Ambient air temperature for storage	-20...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,128 cm
Package 1 Width	0,762 cm
Package 1 Length	10,16 cm
Package 1 Weight	27,216 g


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Abmessungen

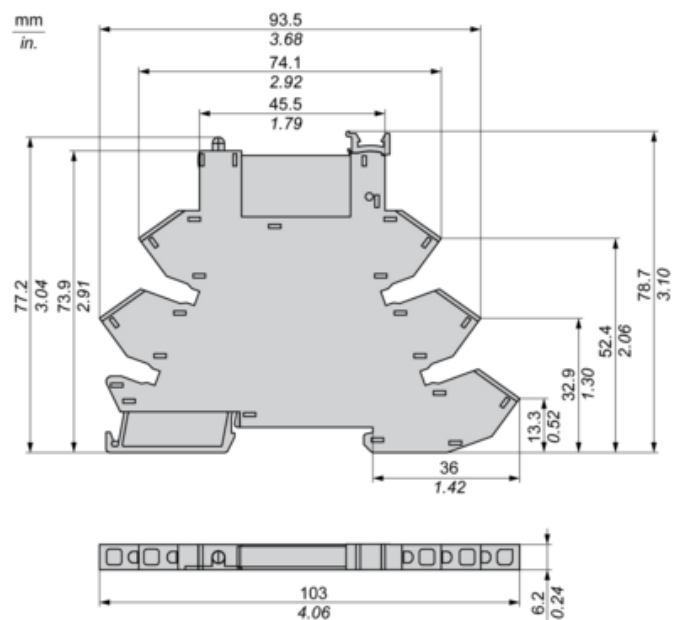

Derating-Kurven

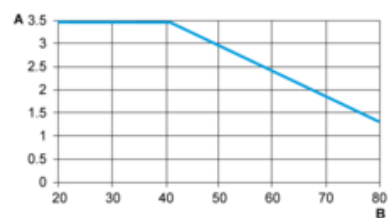

A: Laststrom (Ampere)

B: Umgebungstemperatur (°C)