


NSYPLM32PG

Cassetta in ABS + PC montata a parete,
Thalassa PLM, porta piena, con piastra
metallica, 310x215x160 mm, IP66, IK10, RAL
7035

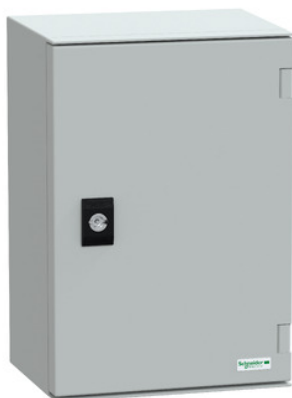

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 1 piastra di montaggio
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	1
Descrizione piastra di montaggio	Piana acciaio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	ABS + PC
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	NEMA classificazione 4X IEC 62208 NEMA classificazione 13
Classe di isolamento	Classe II

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,0 cm
Confezione 1: larghezza	23,5 cm
Confezione 1: profondità	32,0 cm
Confezione 1: peso	1,958 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	70

Confezione 2: altezza	133,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	145,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------