

A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión

1411121
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento para compensación de presión, aplicación: Ex, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado

Sus ventajas

- Reduce la formación de agua condensada

Datos comerciales

Código de artículo	1411121
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DDX
Clave de producto	AF7DDX
GTIN	4046356922357
Peso por unidad (incluido el embalaje)	143,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	GB

A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento para compensación de presión
Aplicación	Ex
Fabricante	CMP
Nombre del fabricante	781 M25 S.S BREATH/DRAIN PLUG
Código fabricante	781EM34
Caudal de aire	48 l/min (a 1 bar)


Datos de conexión

Par de apriete	10 Nm (Par de apriete de instalación)
----------------	---------------------------------------

Datos Ex

Uso en la zona Ex	sí
-------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	32 mm
Longitud de la rosca de conexión	15 mm
Longitud sin rosca de conexión	17 mm
Diámetro	25 mm
Diámetro de la rosca de conexión	25 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	31,5 mm
Medida entre vértices del hexágono	33 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Color	color acero/acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4404
Material junta Junta tórica	Silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 130 °C

Homologaciones

A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

ATEX	Sira 10ATEX1307U
	781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da
IECEX	IECEX SIR 10.0149U
	781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Normas y especificaciones

IEC Ex

Normas/disposiciones	IEC 60079-0, -1, -7, -31
----------------------	--------------------------

EN Ex

Normas/disposiciones	EN 60079-0, -1, -7, -31
----------------------	-------------------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Montaje en el punto más profundo de la carcasa, incluida contratuerca acanalada (al realizar el montaje debe prestarse atención a la correcta orientación, el lado ranurado debe mirar en la dirección de la pared)
-------------------------	---


A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión

1411121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

Dibujos

Esquema de dimensiones

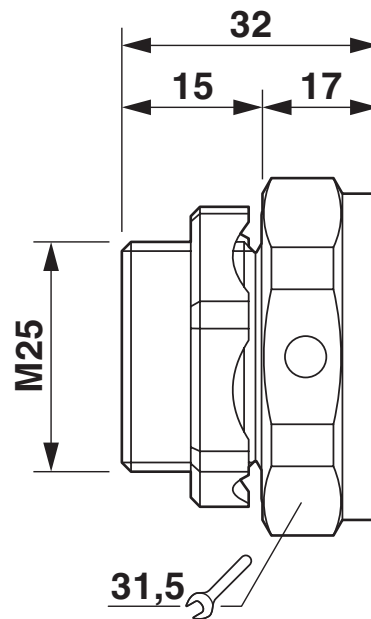

A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>



EAC Ex

ID de homologación: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID de homologación: IECEx SIR 10.0149U



CSA

ID de homologación: 113642_0_000



CSAus

ID de homologación: 113642_0_000



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX1330U

A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

A-EXB-25-66L-S-S - Elemento para compensación de presión



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411121>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	fe6af8b5-eb9e-4a9c-9536-44699954ad6a

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,131 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es