

A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de compensation de pression, application: Ex, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté

Avantages

- Réduit la formation d'eau de condensation

Données commerciales

Référence	1411121
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7DDX
Product key	AF7DDX
GTIN	4046356922357
Poids par pièce (emballage compris)	143,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	GB

A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de compensation de pression
Application	Ex
Fabricant	CMP
Désignation fabricant	781 M25 S.S BREATH/DRAIN PLUG
Référence fabricant	781EM34
Débit d'air	48 l/min (à 1 bar)


Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	10 Nm (Couple d'installation)
-------------------	-------------------------------

Données Ex

Utilisation en zone Ex	oui
------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	32 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Longueur sans filetage de raccordement	17 mm
Diamètre	25 mm
Diamètre du filetage de raccordement	25 mm
Ouverture écrou-chapeau	31,5 mm
Cote d'encoignure six-pans	33 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur acier/acier inox
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Matériau du joint Joint torique	Silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C

Homologations

A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

ATEX	Sira 10ATEX1307U
	781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da
IECEX	IECEX SIR 10.0149U
	781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Normes et spécifications

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 60079-0, -1, -7, -31
----------------------	--------------------------

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 60079-0, -1, -7, -31
----------------------	-------------------------

Montage

Instructions de montage	Montage au point le plus profond du boîtier, contre-écrou nervuré inclus (lors du montage, il est nécessaire de veiller à une orientation correcte, le côté nervuré doit être dans la direction de la paroi)
-------------------------	--


A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression

1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

Dessins

Dessin coté

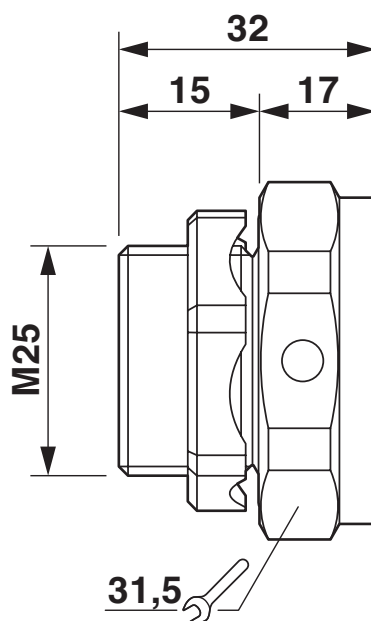

A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>



EAC Ex

Identifiant de l'homologation: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

Identifiant de l'homologation: IECEx SIR 10.0149U



CSA

Identifiant de l'homologation: 113642_0_000



CSAus

Identifiant de l'homologation: 113642_0_000



ATEX

Identifiant de l'homologation: CML 18ATEX1330U

A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

A-EXB-25-66L-S-S - Élément de compensation de pression



1411121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411121>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	fe6af8b5-eb9e-4a9c-9536-44699954ad6a

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,131 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr