


TUBO TERMORRETRACTIL 3:1, NEGRO, RAL 9011, DE PARED FINA, CON ADHESIVO INTERNO Ø 39,0/13,5 MM, LONGITUD 1,22 M

Número de artículo: 184286

Tubo termoretractil de poliolefina de pared fina 3:1; negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UL224), con adhesivo interior. Datos técnicos: Contracción longitudinal

Longitud (mm) 1300 mm
Anchura (mm) 205 mm
Altura (mm) 160 mm
Peso (kg) 1,52 kg

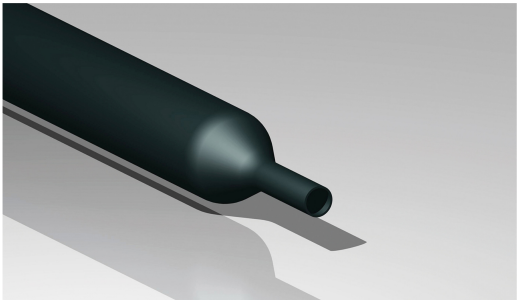

Atributo	Valor
Mucho tiempo	1.22 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	3:1
Diámetro interior antes de la contracción	39 mm
Diámetro interior después de la contracción	13 mm
Espesor de la pared después de la contracción	1.5 mm
Con adhesivo interno	Sí
Imprimible	No
sección nominal	119 mm² - 459 mm²

GTIN: 4021103068908

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de