
EKV5+0 16 G VQ7PF5A (VQ7PF5A)

- Con terminal de cable a presión PK1 con protección antitorsión
- Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

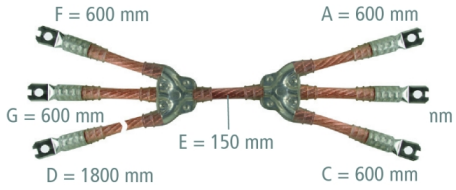

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EKV5+0 16 G VQ7PF5A VQ7PF5A
Versión	de cinco polos
Diámetro del cable (lado de fase)	16 mm^2
Diámetro del cable (lado de tierra)	16 mm^2
Longitud del cable de fase A	600 mm
Longitud del cable de fase B	600 mm
Longitud del cable de fase C	600 mm
Longitud del cable de fase F	600 mm
Longitud del cable de fase G	600 mm
Longitud del cable de tierra	1800 mm
Sección del cable	16 mm^2
Aislamiento total	no
Corriente máx. de cortocircuito I_k 0,5 s	4,5 kA
Corriente máx. de cortocircuito I_k 1 s	3,2 kA
Versión del terminal de cable a presión	PK1
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Diámetro del conector	Ø12,5 mm
Peso	1,86 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364164154
UPE	1 unidad(es)

Nota: Por favor indique el número exacto de la variante a pedir.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.