

## Información sobre productos

### 90 22 02 SB

#### KNIPEX TwistCut®

Herramienta para corte de tubos corrugados



- Para cortar con seguridad y rapidez muchos tubos corrugados de plástico con un rango de capacidad universal de Ø 13 a 32 mm
- Para tubos corrugados de plástico con anchos de hasta 2,7 mm
- Sin dañar los cables o tubos situados en el interior
- Separe los tubos corrugados de plástico flexibles aún más blandos: aplique poca presión sobre el TwistCut® al cortar para evitar el tubería corruga
- Con cuchillas pelacables para las secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Zonas de posicionamiento con patente solicitada en las cuchillas pelacables de 1,5 y 2,5 mm² para una colocación rápida de los cables
- Escala de longitud en la parte interior para un pelado uniforme de los cables, legible para diestros y zurdos
- Colocación sencilla, corte seguro y fácil sin desperdicio
- Corte preciso sin daños por la disposición única de la cuchilla con guiado lateral
- Buena accesibilidad por la forma estilizada




#### Información general

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Núm. de artículo | 90 22 02 SB      |
| EAN              | 4003773082293    |
| Peso             | 47 g             |
| Dimensiones      | 100 x 86 x 38 mm |
| conforme a REACH | contiene SVHC    |
| conforme a RoHS  | no se aplica     |


#### Características técnicas

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Capacidades de corte (diámetro)          | Ø 13 – 32 mm |
| valor de aislamiento conductores e hilos | 0,2 – 4 mm²  |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

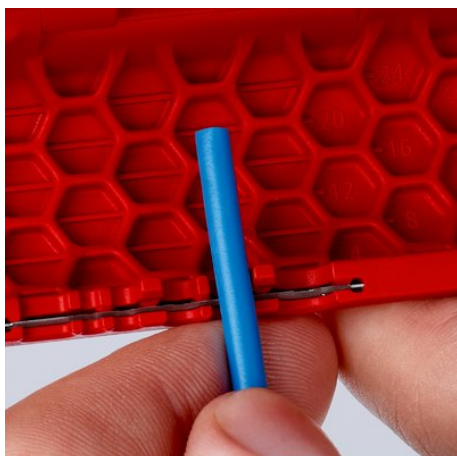

90 22 02 SB: Escala de longitud inyectada para un pelado uniforme con una longitud homogénea, legible para diestros y zurdos

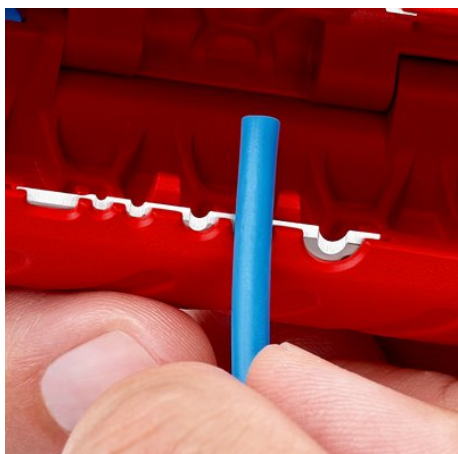

90 22 02 SB: El dispositivo práctico de posicionamiento facilita la colocación de conductores individuales para pelar

