


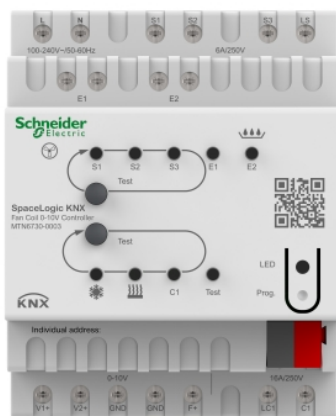

Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Attuatore
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Rated output	6 A - 3 per Commutazione attivazione/disattivazione uscita (Riscaldamento) 16 A (raffreddamento)

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	110...240 V
Tipo di carico	Valvola: 110...240 V CA Ventola:

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,800 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	10,300 cm
Confezione 1: peso	260,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,840 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------