


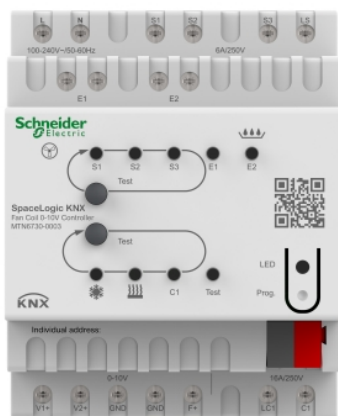

Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	Aandrijver
Werkingssmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX
Uitgangsstroom	6 A - 3 x voor uitvoer in-/uitschakelen (verwarming) 16 A (Koeling)

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	4
Bedradingsapparaat monteren	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	110...240 V
Type last	Ventiel: 110...240 V AC Ventilator:

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	260,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,840 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur