

KHA 5 LED C/EW

Code 06061096



Description

Appareil pour installation au sol, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électro poli ou en aluminium peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
- Joint en silicone anti vieillissement
- Boîtier de raccordement électrique en technopolymère, avec coupe-circuit automatique à l'ouverture
- Versions LED avec LED Array hautes performances
- Profil en aluminium extrudé anodisé pour une dissipation correcte de la source LED
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Support appareillage en technopolymère
- L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement
- Un kit presse-étoupe est disponible comme accessoire pour obtenir un câblage traversant
- Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après un traitement de conversion chimique de la surface
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC000301
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	2448	Flux réel [lm]:	1357
Puissance du luminaire [W]:	19 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	71
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	AN-g6 / Anthracite métallisé / Poudrée	Degré de protection IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK10 24J xxg	Classe de protection:	II
Optique:	C/EW - Circulaire extra-diffusante	Poids net [kg]:	4.68
Diamètre totale [mm]:	155	Hauteur totale [mm]:	550

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rond ≤ 150 mm	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	Facteur de puissance / COS Φ :	0.6
Courant d'appel [A/ μ s]:	25 / 150	C10 1.5 mm ² :	24
C16 2.5 mm ² :	40	B10 1.5 mm ² :	14
B16 2.5 mm ² :	24		

Installation


Lieu d'application:	Éclairage extérieur	Type d'installation:	Bornes et colonnes
Temperature ambiante min. [°C]:	-20	Temperature ambiante max. [°C]:	30

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@110000h
Distribution lumineuse:	Direct	Classe d'intensité lumineuse:	G*1
Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%):		IPEA* (grands espaces et abords de bâtiments):	B
IPEA* (pistes cyclo-piétonnes):	C	IPEA* (parcs et jardins):	C
IPEA* (centres historiques):	A		


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

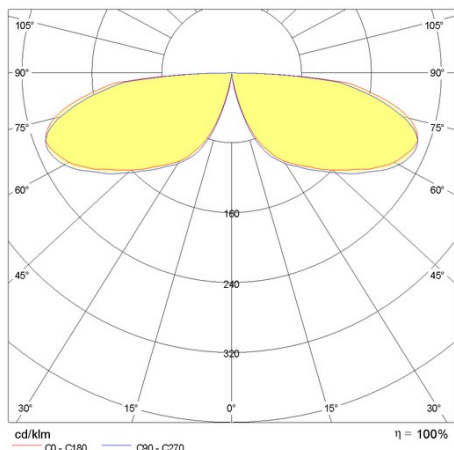

Accessoires

KHA



14049720

Déflecteur en tôle d'aluminium, limitant l'émission lumineuse à 210° sur le plan horizontal



14049320

Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox



14002384

Kit presse-étoupe PG 13,5, à amarrage intégré, pour installation en série

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>