

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Querverbindung für die Sockel aus der RIDERSERIES
RCM

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RIDERSERIES RCM, Querverbinder
Best.-Nr.	8870850000
Art	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
VPE	10 Stück

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	28 mm	Breite (inch)	1,102 inch
Nettogewicht	1,2 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-45 °C...70 °C
Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung		

Daten der Querverbindung

Bemessungsstrom	12 A	Isolation	Ja
Berührungsschutz	Ja	Farbe	weiß
Anzahl gebrückter Klemmen	2	Polzahl	2
Raster in mm (P)	25,5 mm	Montageart	gesteckt

Allgemeine Daten

Farbe	weiß
-------	------

Anschlussdaten

Raster in mm (P)	25,5 mm
------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel


How to install cross connection

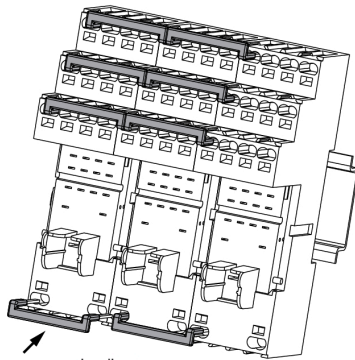

Plug cross connection direct
into wire-connection opening

Stecken der Querverbindungen in die Kabelanschlüsse

Anwendungsbeispiel

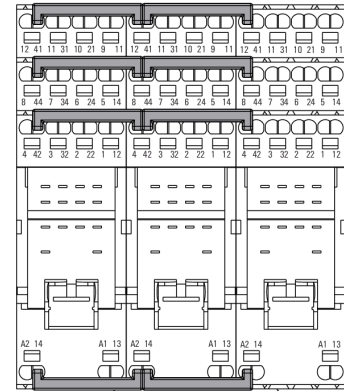

Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

Querverbinder brückt auf den
gleichen Anschluss am Nachbarsockel