Hoja de datos del producto
Características

LVS04738
Bloque+placa MTZ2 4.000 a Canalis KT,4P

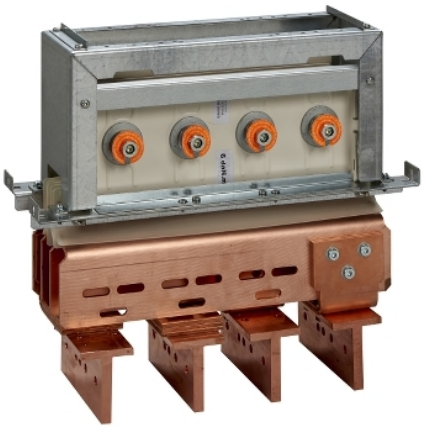

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Interface y conexión a Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario Canalis Canalis KT Canalización prefabricada Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de interfaz
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	KT con Canalis
Número de polos	3P
Localización de conexión	Hacia arriba
Installation description	Armario 4000A - anchura 650 mm
Profundidad del armario	600 + 400 mm, estado 1 posterior
Equipo instalado	Masterpact, estado 1 NW40 vertical instalación - posterior conexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	4000 A
Altura	350 mm
Ancho	575 mm
Profundidad	450 mm
Cantidad por juego	Juego de 1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	45,000 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	61,000 cm
Paquete 1 Peso	84,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.