


## CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 70 MM² AL - 35 MM² CU

### Número de artículo: 183422

Conector de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudo. Para la conexión de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU según DIN EN 50182. Versión: Sección AL rm/sm: 70 mm²; Sección AL se: 95 mm²; Sección.35 mm²; Código AL: 18; Código CU: 12; AL: 11,2 mm; CU: 8,2 mm; Longitud: 79 mm; Peso CU kg/100: 1,62; Peso total kg/100: 4,9; Compresión- 7 mm: 3; Compresión- 5 mm: 6; PU/unidad: 1

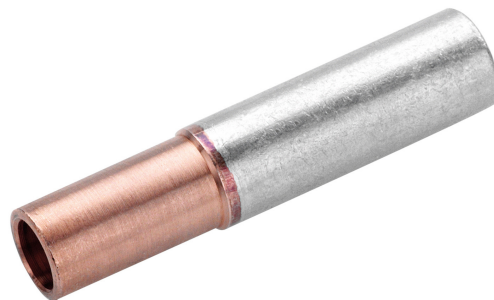

Longitud (mm) 79 mm  
 Anchura (mm) 18 mm  
 Altura (mm) 18 mm  
 Peso (kg) 0,049 kg

| Atributo                                         | Valor            |
|--------------------------------------------------|------------------|
| material                                         | Aluminium/copper |
| Para uniones resistentes a la tracción           | No               |
| forma transversal                                | rund             |
| Sección nominal de aluminio, RM/SM               | 70 mm² - 70 mm²  |
| Sección nominal de aluminio, SE                  | 95 mm² - 95 mm²  |
| Adecuado para cuerdas Al/St                      | No               |
| serie de tensión                                 | 0.6/1 kV         |
| Tope de aceite/barra central                     | Sí               |
| Conexión como perno de cobre                     | No               |
| Adecuado para cuerdas Aldrey                     | No               |
| Sección transversal nominal de aluminio reducida | 95 mm²           |
| Sección nominal de cobre                         | 35 mm²           |

GTIN: 4021103834220

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de