




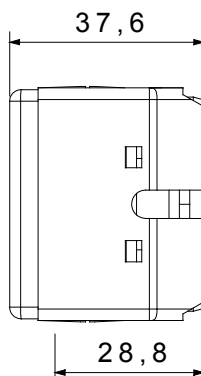

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig. HINWEISE: Wenden Sie sich vor dem Kauf an den Gewiss-Kundendienst, um zu prüfen, ob das Produkt den Vorschriften des betreffenden Landes entspricht. Die Steckdose entspricht nicht mehr der Schweizer Norm SEV1011 von 2009.

Kategorie	Energie	Beschreibung	2P+E - 10A - Typ 12
Farbe	Weiss	Spannung	250 V ac
Schutzleiter-anschluss	-	Standard	Schweiz
Merkmale	-	Für Steckstifte	Ø 4 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Norm	IEC 60884-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anz. SYSTEM Module	1
Material	Technopolymer	Electrocod	0131

Abmessungen



Technische Symbole



125 °C

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden