

CK2,5-ED-0,5ST CUNI - Contacto crimpado



1585744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585744>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, material contacto: CuNi

Datos comerciales

Código de artículo	1585744
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF7AID
Clave de producto	AF7AID
GTIN	4046356308243
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CK2,5-ED-0,5ST CUNI - Contacto crimpado



1585744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585744>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Termocontacto
Serie	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades eléctricas


Corriente asignada	16 A
--------------------	------

Datos de conexión

Tecnología de conexión	
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores	
Longitud de pelado	7,5 mm (9,5 mm para HC-M-HV...)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura [w]	4,5 mm
Altura [h]	4,5 mm
Profundidad	25 mm
Diámetro (Diámetro de contacto)	2,5 mm

Datos del material

Material Contacto	CuNi (Constantán)
-------------------	-------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	≥ 500

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


CK2,5-ED-0,5ST CUNI - Contacto crimpado



1585744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585744>

Dibujos

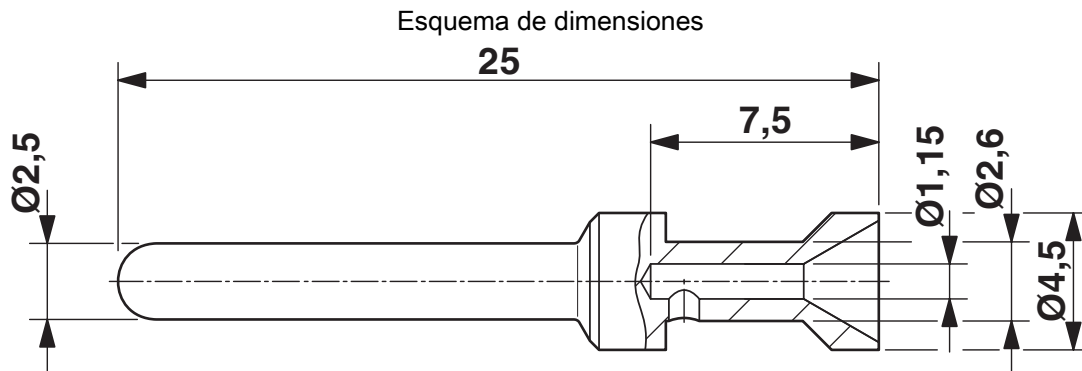

Esquema de dimensiones

CK2,5-ED-0,5ST CUNI - Contacto crimpado



1585744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585744>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,5ST CUNI - Contacto crimpado



1585744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585744>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es