

CRIMPFOX-DSUB 5 - Tenaza de crimpado



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para contactos D-SUB, alta densidad, 0,08-0,5 mm², engaste B, alojamiento para contacto incluido

Sus ventajas

- Entrada de conductores lateral
- Cierre a presión con desbloqueo
- Elevada fuerza de engarce con poco esfuerzo manual
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212111
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3136
Clave de producto	BH3136
GTIN	4046356453899
Peso por unidad (incluido el embalaje)	445,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	442,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-DSUB 5 - Tenaza de crimpado



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste B
Característica del producto	Entrada de conductores lateral
	Cierre a presión con desbloqueo
	Estaciones de matriz señalizadas

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	0,22 mm ²
AWG mín.	28
AWG máx.	26

Punto de engaste 2

Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	0,22 mm ²
AWG mín.	28
AWG máx.	26

Punto de engaste 3

Sección mín.	0,22 mm ²
Sección máx.	0,5 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	22

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Gama de secciones AWG	28 ... 22

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	59 mm
Longitud	198 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------


CRIMPFOX-DSUB 5 - Tenaza de crimpado

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>

Dibujos

Dibujo del producto

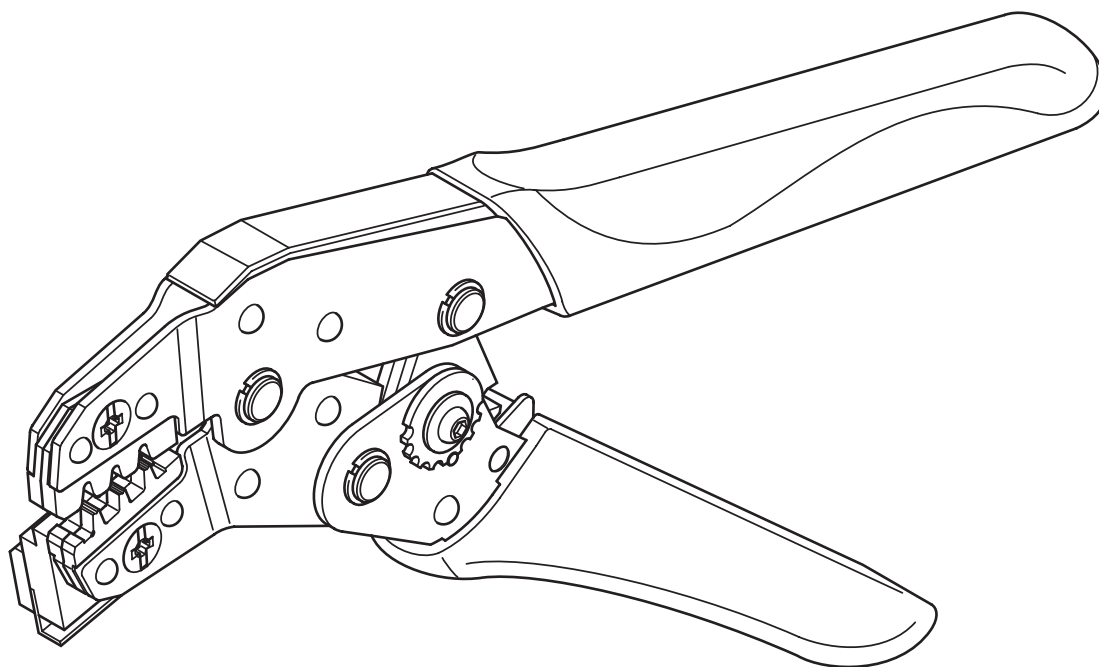

CRIMPFOX-DSUB 5 - Tenaza de crimpado



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-DSUB 5 - Tenaza de crimpado



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Tenaza de crimpado



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es