
Carril de apriete

AK 36 PE/N-S

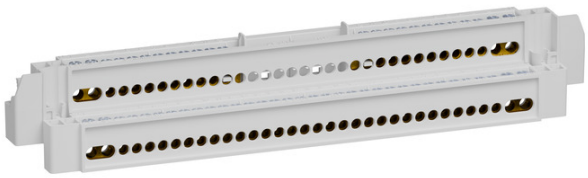

AK 36 PE/N-S

Carril de apriete

Número de producto: 73485301
Dimensiones: 35 x 267 x 47 mm

Regletas adicionales o de reemplazo para la instalación en AK 24 y AK 36 (desde 10/2025)

Regleta PE/N con terminales de tornillo: PE con 4 puntos de conexión de 2,5 - 16 mm² y 30 puntos de conexión de 0,75 - 6 mm², N con 2 potenciales puntos de conexión de 2,5 - 16 mm² cada uno y 10 puntos de conexión de 0,75 - 6 mm²

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	3
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	12
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	10 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Puntos de conexión por polo:	34
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	4 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm²

Dimensiones

Anchura:	35 mm
Longitud:	267 mm
Altura:	47 mm
Peso:	0.3009 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705238
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico