OCS HP 161408 TRANS - Caja para exteriores

1557796

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1557796

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

La fotografía del producto muestra una caja para exteriores abierta

Caja para exteriores, color: gris claro, dimensiones: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incluidas inserciones angulares, tapones de tapa, tornillos, tapa: transparente, cierre a presión de plástico, material: PC resistente a los rayos UV

Sus ventajas

- Sistema de carcasa con certificación internacional
- El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
- Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
- Resiste también una fuerte tensión mecánica

Datos comerciales

Código de artículo	1557796
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDBA
Clave de producto	ACFDBA
GTIN	4067923064539
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,86 kg
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	EE

Datos técnicos

Notas

Indicaciónes de montaje	Para atornillar los componentes en las inserciones de esquinas, las cúpulas de montaje y la caja, utilice exclusivamente los tornillos suministrados.
Recomendación:	Para mantener el índice de protección, se debe instalar en todos los aberturas los componentes adecuados con al menos el mismo índice de protección IP.
Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
Indicación de pedido:	Los pies de fijación, las placas de fijación, las placas de montaje y la fijación para el montaje en poste están disponibles como accesorios, pero no se incluyen en el volumen de suministro.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Cajas de campo
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	OCS
Familia de productos	OCS..1614..
Orificio de ventilación disponible	no
Compartimento de baterías	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	410 mm
Altura	429 mm
Profundidad	228 mm
Diámetro de taladro	10 mm (Posibilidad de bloqueo mecánico en el cierre a presión)

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Color (Tapa de carcasa)	transparente
Material Carcasa	PC resistente a los rayos UV
Material Junta	PUR
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP69
Código NEMA máximo alcanzable	6P
Resistencia a los golpes	IK10 (a -35 °C ... +40 °C)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Conexión por tornillo

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en poste o en pared
Posición de montaje	discrecional

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón

Dibujos

Esquema de dimensiones

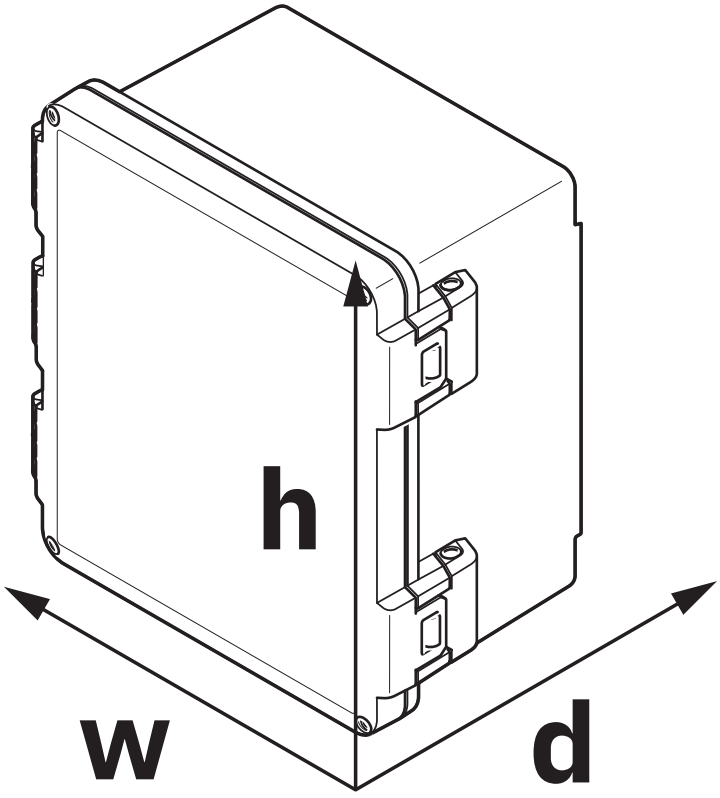

Figura esquemática: para más información vea el dibujo de la línea de productos en el Centro de descargas

Diagrama

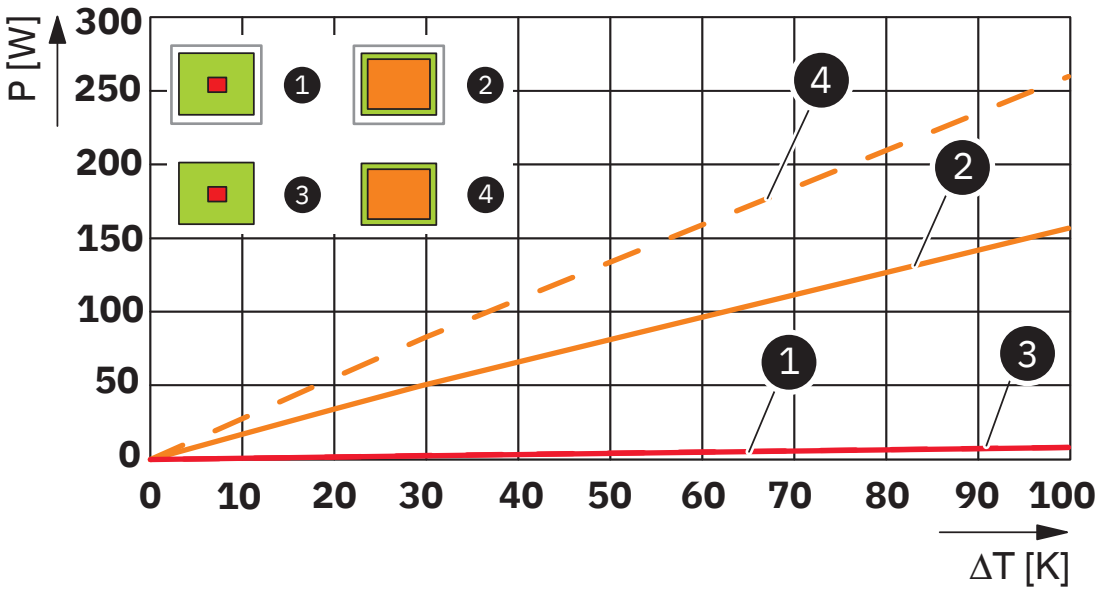

Diagrama de disipación de energía 0 K ... 100 K

Diagrama

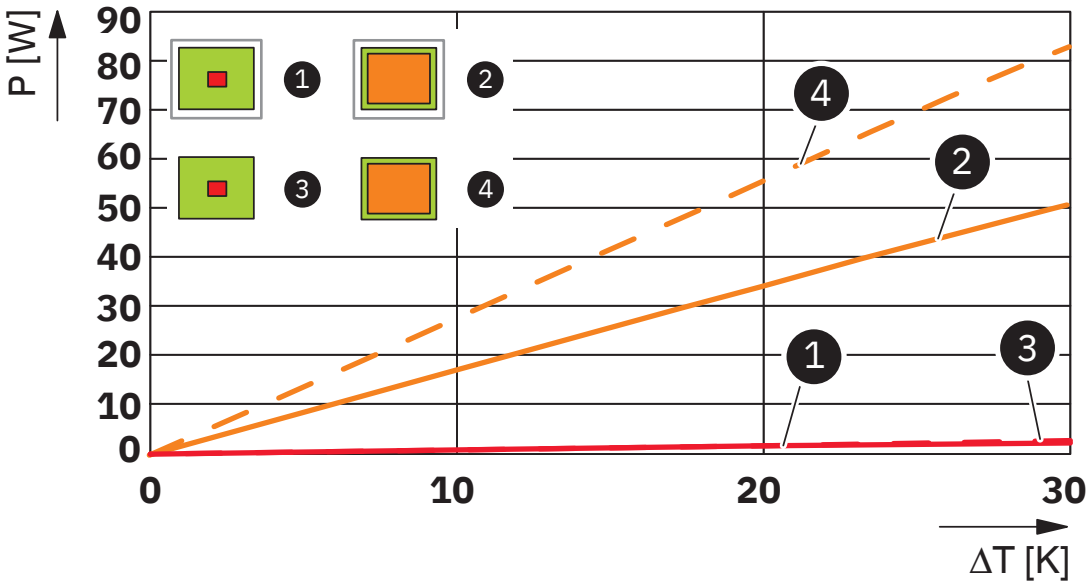

Diagrama de disipación de energía 0 K ... 30 K

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1557796

cULus Listed
ID de homologación: E255026-20221017

FI Cert
ID de homologación: FI/42054

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es