

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Kit boîtier



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456991>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, pour montage sur rail DIN, avec couvercle pivotant transparent, coloris: noir (similaire à RAL 9005), largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 60,7 mm, surface de circuit imprimé: 8300 mm²

Données commerciales

Référence	1456991
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHBAK
Product key	ACHBAK
GTIN	4063151852047
Poids par pièce (emballage compris)	142,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Kit boîtier



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456991>

Ce kit comprend

BC 107,6 UT HBUS BK - Embase du boîtier

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896270>




Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 48,9 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16

BC 107,6 OT U11 KMGY - Partie supérieure du boîtier

2896076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896076>



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier (U11) avec fentes d'aération, Profondeur de montage de la technique de raccordement : 11,1 mm, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Kit boîtier

1456991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456991>



BC 107,6 DKL S TRANS - Couverture de boîtier

2896131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896131>




Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, couvercle pivotant transparent, plombable, avec cadre inséparable, largeur: 107,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

SPTA 1/10-5,0 - Bloc de jonction C.I.

1752298

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1752298>



Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 9 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: SPTA 1/, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 65 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage	Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement.
Généralités	L'indication concernant la surface du circuit imprimé est donnée à titre indicatif et se réfère à un circuit imprimé de base. Le boîtier peut également contenir plusieurs circuits imprimés.

Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble de boîtiers empilables
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Type de boîtier	Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments
Série de boîtiers	BC
Gamme de produits	BC 107,6..
Ouverture de ventilation disponible	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	107,6 mm
Hauteur	89,7 mm
Profondeur	60,7 mm
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN	54,7 mm
Graduation	6 UL
Dimensions	81,54 mm x 107,3 mm (Dimensions des circuits imprimés)

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Partie inférieure du boîtier)	noir (RAL 9005)
Couleur (Partie supérieure du boîtier)	gris clair (RAL 7035)
Couleur (Couvercle de boîtier)	transparent
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	Polycarbonat

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Kit boîtier



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456991>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	9
Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage
Surface totale de circuit imprimé	8300 mm²
Epaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN/montage mural
-----------------	------------------------------------

Dessins

Dessin coté

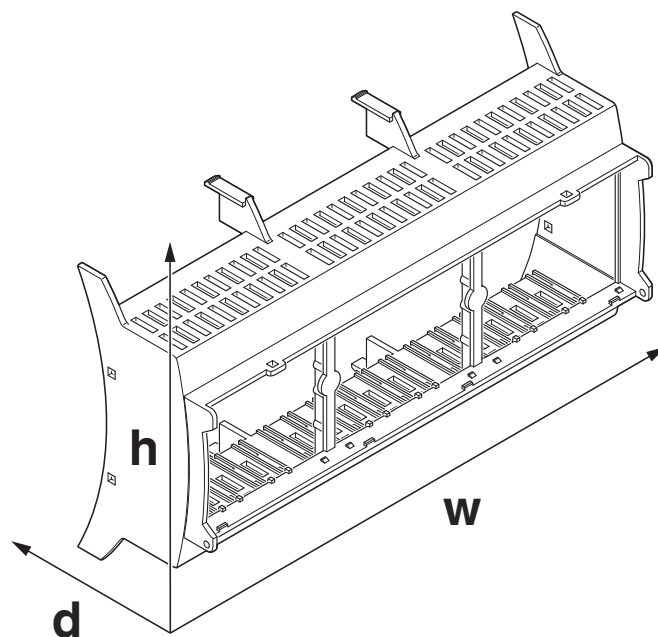


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Kit boîtier



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456991>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27190301
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,705 kg CO2e
---------	---------------