

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**







Abbildung ähnlich

#### Einzelrelais aus der D-SERIES DRM

- 2 CO Kontakte
- Wahlweise AC- oder DC-Spulen

Ausfuehrung	D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechs- ler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
BestNr.	<u>7760056050</u>
Art	DRM270012
GTIN (EAN)	4032248856053
VPE	20 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35,7 mm	Tiefe (inch)	1,406 inch
Höhe	27,4 mm	Höhe (inch)	1,079 inch
Breite	21 mm	Breite (inch)	0,827 inch
Nettogewicht	33 g		

#### **Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C70 °C	Betriebstemperatur	-40 °C60 °C
Feuchtigkeit	3585 % rel. Feuchte, kei-		
	ne Betauung		

#### Bemessungsdaten UL

7ertifikat-Nr. (cURus)	F312083

#### **Steuerseite**

Nennsteuerspannung	12 V DC	Nennstrom DC	75 mA
Nennleistung	0.9 W	Spulenwiderstand	160 Ω ± 10 %
Statusanzeige	Nein		

#### Lastseite

Nennschaltspannung	250 V AC	Dauerstrom	10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast	0,1 Hz	Einschaltstrom	20 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.	2500 VA	Schaltleistung DC (ohmsch), max.	240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung	< 20 ms	Ausschaltverzögerung	< 20 ms
Kontaktausführung	2 Wechsler (AgNi hauchv- ergoldet)	Mechanische Lebensdauer	20 x 10 <sup>6</sup> Schaltungen
min. Schaltleistung	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

#### **Allgemeine Daten**

Prüftaste vorhanden	Nein	
Mechanische Schaltstellungsanzeige	Ja	
Farbe	transparent	
Komponente mit Brennbarkeitsklasse	Komponente	Relaishaube
nach UL94	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
	Komponente	Relaisgrundkörper
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
	Komponente	Relais Statusanzeige
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	НВ

#### Isolationskoordination

Bemessungsspannung	250 V	Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III	Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Last seite	t- 1,8 kV <sub>eff</sub> / 1 min	Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte	1 kV <sub>eff</sub> / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt	1 kV <sub>eff</sub> / 1 min	Stehstoßspannung	6 kV (1,2/50 μs)
Schutzart	IP20		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen**

Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083

#### **Anschlussdaten**

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

#### Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/	
ROHS	Konform	
UL File Number Search	UL Webseite	
Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083	

#### **Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitä kument	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity	
Engineering-Daten	CAD data – STEP	
Produktänderungsmitteilung	20230124 Product consolidation D-SERIES DRM relays 20230124 Produktkonsolidierung D-SERIES DRM Relais	
Anwenderdokumentation	FL_D-SERIES_DRM2CO_LOAD_GUIDE	
Kataloge	Catalogues in PDF-format	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Zeichnungen


#### **Schaltbild**



#### Diagramm




#### Diagramm




#### Betriebsspannungsbereich DC

#### **Diagramm**




Lastgrenzkurve DC
Ohmsche Last



Deratingkurve Relais in Kombination mit Sockel

### Maßbild





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### **Buchsen**



Relaissockel für Relais der D-SERIES DRM

- 2 und 4 Wechsler
- Schraub- und Push In Anschluss
- Standard und niedrige Bauhöhe

Art	FS 2CO	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7760056106</u>	D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
GTIN (EAN)	4032248855582	Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
VPE	10 Stück	
Art	FS 4CO	Ausfuehrung
BestNr.	7760056107	D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler,
GTIN (EAN)	4032248855575	Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss
VPE	10 Stück	
Art	SCM 2CO P	Ausfuehrung
BestNr.	7760056362	D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
GTIN (EAN)	6944169772269	Dauerstrom: 12 A, PUSH IN
VPE	10 Stück	
Art	SCM 4CO ECO	Ausfuehrung
BestNr.	7760056264	D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler,
GTIN (EAN)	6944169662973	Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
VPE	10 Stück	
Art	SCM 4CO P	Ausfuehrung
BestNr.	7760056363	D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler,
GTIN (EAN)	6944169772276	Dauerstrom: 6 A, PUSH IN
VPE	10 Stück	
Art	SCM 2CO ECO	Ausfuehrung
BestNr.	7760056263	D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
GTIN (EAN)	6944169662966	Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
VPE	10 Stück	
		<u> </u>



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

,

## Zubehör

#### Haltebügel



Haltebügel für die Relais aus der D-SERIES DRM

• Metall- und Kunststoff-Haltebügel

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	SCM CLIP P	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7760056367</u>	D-SERIES DRM, Haltebügel
GTIN (EAN)	6944169773334	
VPE	5 Stück	
Art	DRM/DRL CLIP M	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7760056108</u>	D-SERIES, Haltebügel
GTIN (EAN)	4032248855568	
VPE	10 Stück	

#### Blank



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
   Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/26 SCM ECO MC NE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1520980000</u>	ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4050118327939	
VPE	80 Stück	
Art	ESG 9/26 SCM ECO MC NE	Ausfuehrung
Art BestNr.	ESG 9/26 SCM ECO MC NE 1520990000	Ausfuehrung ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: gelb

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:41:40 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Ausfuehrung

Best.-Nr. 1521000000 ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: grau

GTIN (EAN) 4050118327878 VPE 80 Stück

#### Sonderdruck



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

ESG 9/26 SCM ECO MC SDR Ausfuehrung

1525800000 **Best-Nr** ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch

GTIN (EAN) 4050118331875 VPF 80 Stück

#### **LED**

VPE



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

• Mit grüner LED

#### Allgemeine Bestelldaten

RIM 3 6/24VUC Art Ausfuehruna 7940018457 Best.-Nr. D-SERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 6...24 V UC,

GTIN (EAN) 4032248878192 Steckanschluss 10 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### **LED / Freilaufdiode**



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

• Mit grüner LED und Freilaufdiode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art RIM 2 6/24VDC
Best.-Nr. 7760056015
GTIN (EAN) 4032248878116
VPE 10 Stück

Ausfuehrung

D-SERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6...24

V DC, Steckanschluss

#### **Schutzmodule**



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

• Mit Freilaufdiode oder RC-Filter

#### **Allgemeine Bestelldaten**

Art RIM 1 6/230VDC

Best.-Nr. 7760056169

GTIN (EAN) 4032248967728

VPE 10 Stück

Ausfuehrung

D-SERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung:  $6...230\ V$ ,

Steckanschluss



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
   Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ESG 6/15 K MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1880100000	ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248478781	
VPE	200 Stück	
Λ	E00 0 (45 K MO NE 05	
Art	ESG 6/15 K MC NE GE	Ausfuehrung
Arτ BestNr.	1880130000	Austuenrung ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
	· ·	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

#### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
   Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 6/17 K MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1880110000</u>	ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248478798	
VPE	200 Stück	
Art	ESG 6/17 K MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1880120000	ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
	.000.120000	Edd, delatemarkierer x 17 mm, 1 A 00, 1 arbe. Wells, 3clb3tklebend
GTIN (EAN)	4032248478804	Edd, defatematikerer x 17 min, 1 A do, 1 arbe. Wells, 3erbstriebena

#### **ESG 6/15**



#### Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Art	ESG 6/15 MM WS	Ausfuehrung
BestNr.	2619940000	ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118626148	
VPE	3.000 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### **ESG 6/17**



#### Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

#### Allgemeine Bestelldaten

Art ESG 6/17 MM WS
Best.-Nr. 2005100000
GTIN (EAN) 4050118390728
VPE 3.000 Stück

Ausfuehrung

ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, weiß




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

#### **Sonstiges**

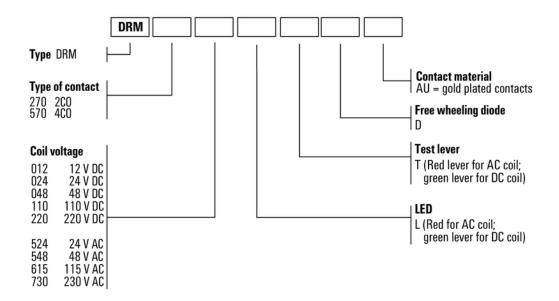

Typenschlüssel