

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

DRW273615LT

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Abbildung ähnlich

Einzelrelais aus der D-SERIES DRW

- 2 CO Kontakte
- Wahlweise AC- oder DC-Spulen
- Mit Prüftaste und integrierter LED-Statusanzeige

Ausfuehrung	D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
BestNr.	<u>2765510000</u>
Art	DRW273615LT
GTIN (EAN)	4064675076681
VPE	10 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	48 mm	Tiefe (inch)	1,89 inch
Höhe	36 mm	Höhe (inch)	1,417 inch
Breite	36 mm	Breite (inch)	1,417 inch
Nettogewicht	53,504 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C60 °C	Betriebstemperatur	-40 °C60 °C
Feuchtigkeit	585 % rel. Feuchte, keine		
	Betauung		

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083	

Steuerseite

Nennsteuerspannung	115 V AC	Nennstrom AC	21 mA
Nennleistung	2,5 VA	Spulenwiderstand	2200 Ω ± 10 %
Statusanzeige	LED rot		

Lastseite

Nennschaltspannung	400 V AC	Dauerstrom	16 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast	0,1 Hz	Schaltspannung AC, max.	400 V
Schaltspannung DC, max.	250 V	Einschaltstrom	80 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.	6400 VA	Schaltleistung DC (ohmsch), max.	384 W @ 24 V
Einschaltverzögerung	< 20 ms	Ausschaltverzögerung	< 20 ms
Kontaktausführung	2 Wechsler (AgSnO)	Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltungen
min. Schaltleistung	100 mA @ 12 V		

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden	Ja	
Ausführung der Prüftaste	einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste	
Mechanische Schaltstellungsanzeige	Ja	
Farbe	transparent	
Komponente mit Brennbarkeitsklasse	Komponente	Relais Prüftaste
nach UL94	Brennbarkeitsklasse nach UL94	НВ
	Komponente	Relais Statusanzeige
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	НВ
	Komponente	Relaisgrundkörper
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
	Komponente	Relaishaube
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Isolationskoordination

Isolationskoordination gemäß	EN 61810-1:2008	Bemessungsspannung	400 V
Verschmutzungsgrad	3	Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe		Kriech- und Luftstrecke Steuerseite -	
	Illa	Lastseite	≥ 6,3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Last		Spannungsfestigkeit benachbarte Kon-	
seite	4 kV _{eff} / 1 Min.	takte	4 kV _{eff} / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt	2,5 KV _{eff} / 1 Min.	Schutzart	IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01	-	

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/	
ROHS	Konform	
UL File Number Search	UL Webseite	
Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083	

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo	-
kument	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	FL_D-SERIES_DRW2CO_LOAD_GUIDE
Kataloge	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Schaltbild





Diagramm


Electrical endurance



Ohmsche Last

Diagramm


DC load breaking capacity



Ohmsche Last


Diagramm

Operating voltage range [AC]



Betriebsspannungsbereich AC

Maßbild





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Prüftastenabdeckung



Prüftastenabdeckung für die Relais aus der D-SERIES DRW/DRH.

Allgemeine Bestelldaten

Art TEST LEVER BLOCK DRH/DRW Ausfuehrung

Best.-Nr. 7760056249 D-SERIES DRW / DRH, Prüftastenabdeckung

GTIN (EAN) 6944169641626 VPE 10 Stück

Buchsen



Relaissockel für Relais der D-SERIES DRW/DRH

- Bis zu 3 Wechsler
- Schraubanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Art SPW ECO 3CO Ausfuehrung

Best.-Nr. 1220250000 D-SERIES DRW / DRH, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler,

GTIN (EAN) 4032248100101 Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss

VPE 10 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schutzmodule



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

• Mit Freilaufdiode oder RC-Filter

Allgemeine Bestelldaten

Art RIM 5 6/230VAC
Best.-Nr. 1174670000
GTIN (EAN) 4032248971312
VPE 10 Stück

Ausfuehrung

D-SERIES, RC-Filter, Nennsteuerspannung: 6...230 V AC,

Steckanschluss

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ESG 6/15 K MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1880130000</u>	ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248478910	
VPE	200 Stück	
Art	ESG 6/15 K MC NE WS	Ausfuehrung
Art BestNr.	ESG 6/15 K MC NE WS 1880100000	Ausfuehrung ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
	i i	· ·



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

ESG 6/17 K MC NE GE	Ausfuehrung
<u>1880110000</u>	ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
4032248478798	
200 Stück	
ESG 6/17 K MC NE WS	Ausfuehrung
<u>1880120000</u>	ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
4032248478804	
200 Stück	
	4032248478798 200 Stück ESG 6/17 K MC NE WS 1880120000 4032248478804

ESG 6/17



Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Art	ESG 6/17 MM WS	Ausfuehrung
BestNr.	2005100000	ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118390728	
VPE	3.000 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Haltebügel



Haltebügel für die Relais aus der D-SERIES DRW/DRH
• Haltebügel Metall

Allgemeine Bestelldaten

Art DRW/DRH CLIP M

Best.-Nr. 1220260000

GTIN (EAN) 4032248999576

VPE 10 Stück

Ausfuehrung D-SERIES DRW / DRH, Haltebügel

Neutral hinterklebt



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Ar	rt	SM 18/9.5 K MC NE WS	Ausfuehrung
Вє	estNr.	1248580000	SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, weiß
G1	TIN (EAN)	4050118038965	
VF	PE	200 Stück	
Ar	rt	SM 18/9.5 K MC NE GR	Ausfuehrung
		SM 18/9.5 K MC NE GR 1248610000	Ausfuehrung SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, grau
Вє	estNr.		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Best.-Nr.

Art SM 18/9.5 K MC NE GE

<u>1248590000</u>

/9.5 K MC NE GE Ausfuehrung
90000 SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gelb

GTIN (EAN) 4050118038958 VPE 200 Stück




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Sonstiges

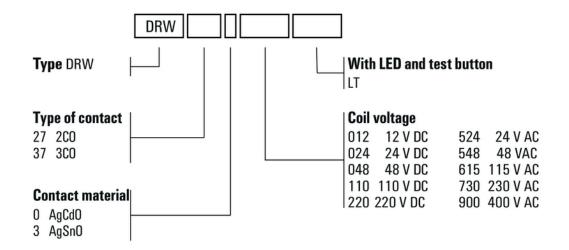

Typenschlüssel