

DRL 10 B 180 (907 400)

- Scaricatore per corrente di fulmine in forma di blocco ad innesto, con funzione di sezionamento LSA integrata
- Espandibile in modo modulare allo scaricatore combinato
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0_A – 1 e maggiori



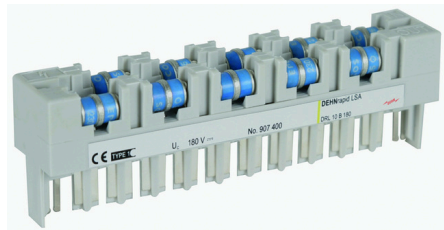


Immagine indicativa



Schema di principio DRL 10 B 180

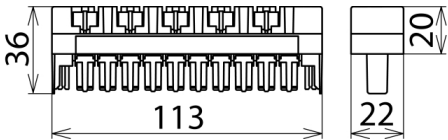

Dimensioni DRL 10 B 180

Blocco di protezione da corrente di fulmine DRL 10 coppie con scaricatori a gas tripolari per quasi tutte le applicazioni e ampliabile con spine DRL allo scaricatore combinato. I contatti di sezionamento integrati consentono con protezione inserita prove, misure e patching.

Tipo Art.	DRL 10 B 180 907 400
Classe SPD	TYPE C
Tensione nominale (U _N)	180 V
Tensione massima continuativa DC (U _C)	180 V
Tensione massima continuativa AC (U _C)	127 V
Corrente nominale (I _N)	0,4 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (I _{imp})	5 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (I _{imp})	2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (I _n)	10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (I _n)	5 kA
Livello di protezione filo-filo con I _{imp} D1 (U _p)	≤ 500 V
Livello di protezione filo-PG con I _{imp} D1 (U _p)	≤ 500 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 500 V
Livello di protezione filo-AG con 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 450 V
Impedenza longitudinale per filo	≤ 0,005 Ohm
Capacità filo-filo (C)	≤ 5 pF
Capacità filo-PG (C)	≤ 5 pF
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 10
Innestabile in	striscia sezionamento 2/10
Messa a terra tramite	staffa di montaggio
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio
Norme di riferimento per le prove	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	65 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364107557
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.