


SLK 16 (910 099)

- In grado di sopportare la corrente di fulmine



Immagine indicativa

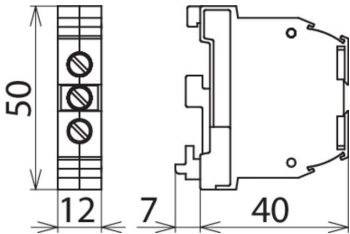

Dimensioni SLK 16

Per la messa a terra di profilati.

Tipo Art.	SLK 16 910 099
Sezione di collegamento flessibile	6-16 mm ²
Sezione di collegamento rigido	6-25 mm ²
Montaggio su	guida profilata secondo EN 60715
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	giallo-verde
Peso	38 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364037298
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.