
Borna de prismas

KPK NH00

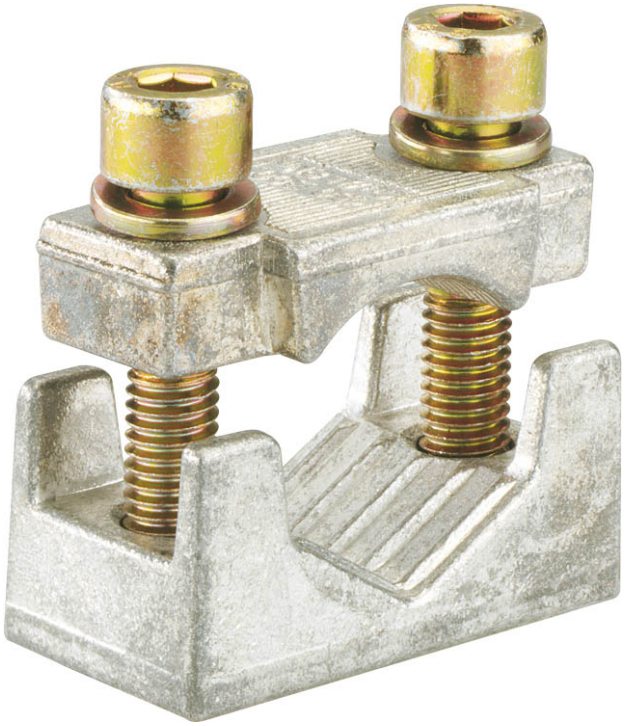

KPK NH00

Borna de prismas

Número de producto: 07673001
Dimensiones: 27 x 20,2 x 21 mm

Bornes de prisma para portafusibles NH, seccionador en carga y de fusible. Para conductor de aluminio y cobre

para conductor AL/CU 1x (10-70), véase anexo técnico para el conductor de aluminio, juego = 3 unidades

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Capacidad de conexión nominal:	70 mm²
Corriente de medición:	160 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	17 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	10 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	10 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	70 mm²

Dimensiones

Anchura:	27 mm
Longitud:	20.2 mm
Altura:	21 mm
Peso:	0.1124 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2.6 Nm

Sales Information

EAN:	4013902566815
Clase ETIM:	EC002498
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1