


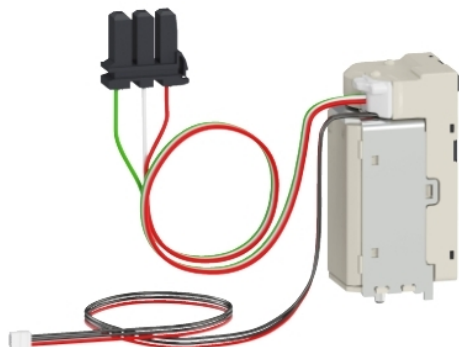

### Presentazione

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximum response time        | 45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1             |
| Gamma                        | Masterpact                                         |
| Nome dispositivo             | MN diag                                            |
| Tipo prodotto                | Bobina di min tensione                             |
| Applicazione                 | Sicurezza                                          |
| Compatibilità gamma          | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Istantaneo                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di controllo             | Comunicazione                              |
| Funzione di segnalazione      | Bobina alimentata<br>Errore<br>MN aperto   |
| [Un] voltage power supply     | 380...480 V CA 50/60 Hz                    |
| Soglia tensione di sgancio    | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85 Un chiusura |
| Holding power consumption     | 4,5 VA                                     |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile                                 |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,2 cm  |
| Confezione 1: peso               | 172,0 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                             |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                            |
| Senza mercurio              | Sì                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|