


DG MOD E PV SCI 750 (952 056)


- Alta capacidad de derivación gracias a los potentes varistores de óxido de zinc / vías de chispas
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DG MOD E PV SCI 750

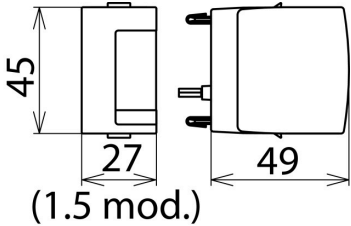

Dimensiones del DG MOD E PV SCI 750

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM) y DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM).

Tipo art. no.	DG MOD E PV SCI 750 952 056
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (I _n)	12.5 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 μs) (I _{max})	25 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC (U _c)	750 V
Peso	71 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364149106
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.