


CHIP TONDO 25 GRILL

Código 005747

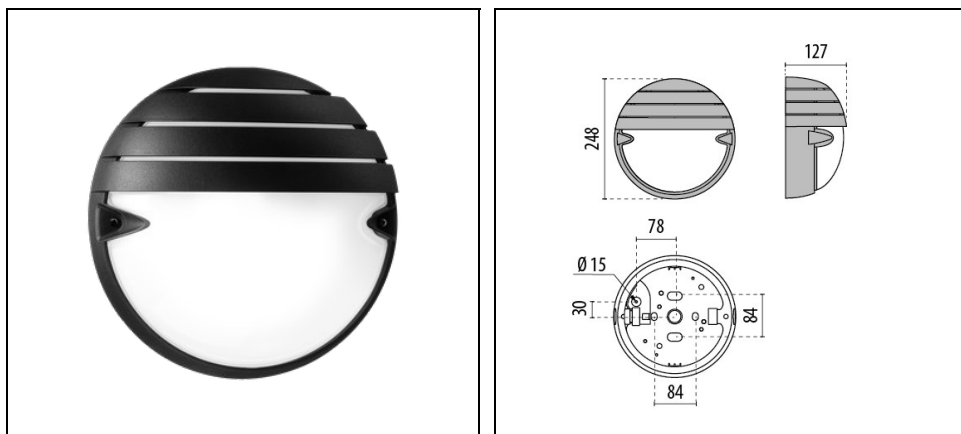

Description

Luminaria de pared, techo y poste, para interiores y para exteriores constituida por:

- Base, anillo y pantalla de tecnopolímero
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Clase II
- Reflector de aluminio para las versiones E27
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Posibilidad de alimentación también con entrada lateral 20 mm de diámetro
- Por encargo tornillos antirrobo
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	E27	Fuente de luz:	Lámparas fluorescentes
Potencia de luminaria [W]:	1x21 W	Color / Acabado:	BK-81 / Negro / Rugoso
Grado de protección IP:	IP55	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Clase de protección:	II	Óptica:	A/EW - Asimétrica extra-ancha
Peso neto [kg]:	1.417	Diámetro global [mm]:	248
Anchura global [mm]:	127		

Características mecánicas

Forma:	Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm	Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	750 °C


Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos

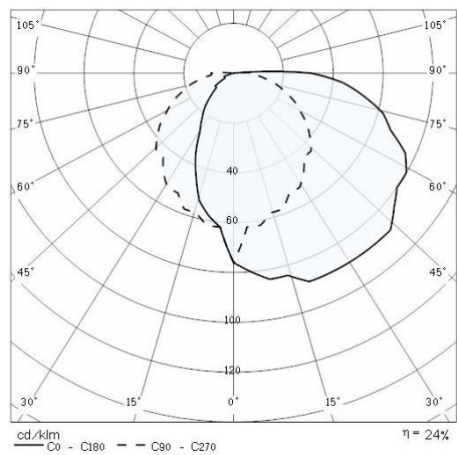

Accesorios opcionales

CHIP TONDO



000500
Poste doble
■ BK-81 / Negro

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>