


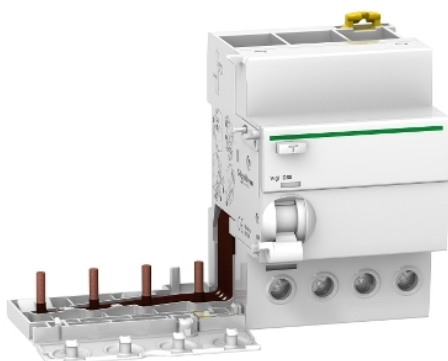

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Bloque Vigi
Nombre abreviado del equipo	Vigi iC60
Número de polos	4P
[In] Corriente nominal	63 A
Sensibilidad de fuga a tierra	300 mA
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Selectivo
Earth leakage protection type	Tipo A
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...415 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
Normas	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Pasos de 9 mm	7

Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En> 50 A
Compatibilidad con sensores de corriente	Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 SBI
Compatibilidad del producto	Terminal
Señalizaciones en local	Indicador de disparo
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Conexión eléctrica a MCB	Mediante tornillos
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	91 mm
Anchura	135 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	0,245 kg
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...35 mm ² rígido sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm for Inferior connection
Par de apriete	3,5 N.m Inferior

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 acorde a En> 50 A
Compatibilidad electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a IEC 61009-1
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,700 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,600 cm
Paquete 1 Peso	253,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,285 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  Product End of life instructions
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------