
Barrette de bornes

AK 42 PEN-S

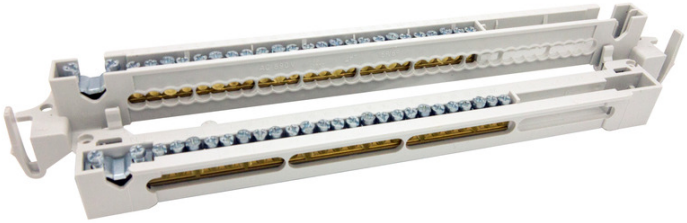

AK 42 PEN-S

Barrette de bornes

Numéro de produit: 79022501
Dimensions: 286 x 45 x 43 mm

Barrette de bornes PE/N, pour montage dans des petits coffrets de distribution AK jusqu'à Année de fabrication 2014 et dans les boîtiers vides AKL/AKi.

Bornes PE et N avec chacune 1 connexion rapide sans vis 25 mm², 6 connexions rapides sans vis 16 mm² et 18 connexions rapides sans vis 6 mm²

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Nombre de pôles:	2
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	12
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	6 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	6 mm²

Dimensions

Largeur:	286 mm
Longueur:	45 mm
Hauteur:	43 mm
Poids:	0.2065 kg

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	1.4 Nm

Propriétés mécaniques

Raccordement 2 : Couple de serrage:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902062669
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Accessoires

79541301 - SR NS35 - Kit de visserie