


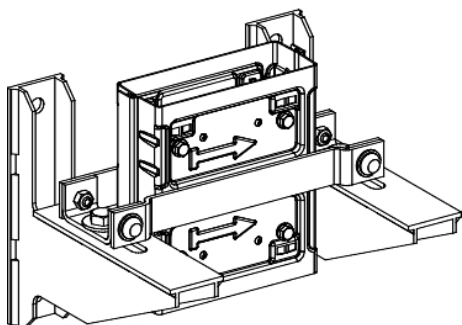

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Steunvoet
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Bevestigd aan verticale leiding, 1ste verbonden eenheid
Maximale belasting	680 kg

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	250,0 A
Montagepositie	Verticaal
Width	275 mm
Depth	225,5 mm
Height	200 mm
Net weight	4,5 kg

Omgeving

Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	27,500 cm
Package 1 Length	44,500 cm
Package 1 Weight	5,634 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	62,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	72,708 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
contractuele waarborg	
Garantie	18 months