


CRICKET+ 20 RGBW C/M

Código 3112198

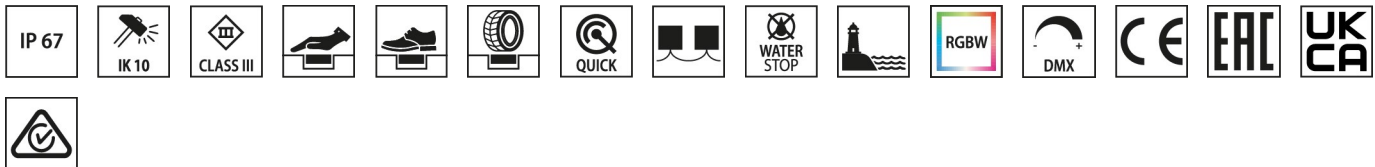

Description

Serie de luminarias empotrables a tierra de profundidad reducida en clase I, constituidos por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión anodizado y pintado de color negro
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Disipador térmico de aluminio
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado
- Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado
- Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado recubierto de acero INOXIDABLE AISI 316 (versiones INOX)
- Sistema hermético de conexión a la red WATER STOP
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Caja empotrable en tecnopolímero, debe solicitarse por separado
- Las luminarias, puesto que se instalan en el suelo, están sometidas, a duros esfuerzos. Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad es necesario que la instalación sea llevada a cabo de manera profesional, por personal cualificado y respetando las instrucciones de montaje
- Las luminarias no deben ser instaladas en zonas hundidas
- Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI
- Las versiones RGBW se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX
- Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000758
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1150	Flujo lumen real [lm]:	962
Potencia de luminaria [W]:	16.5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	58
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	rgbw 4000
Color / Acabado:	INOX / Inox / Mate	Grado de protección IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 21J xxg	Clase de protección:	III
Óptica:	C/M - Circular media	Angulo de apertura:	30°
Peso neto [kg]:	4.85	Diámetro global [mm]:	270
Altura global [mm]:	145		

Características mecánicas

Forma:	Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C
Carga dinámica [kg]:	7500	Velocidad [km/h]:	30
Carga estática [kg]:	2000	Carga de corte [kN]:	5
Resistencia a la torsión [Nm]:	50		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC
-----------------------	----

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	30
Temperatura cristal [°C]:	35	Clasificación empotrables:	A1 A2 A3 A4 A5
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	0.50		

Características de luz

Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h	Distribución emisión luminosa:	Direct
-------------------------------	---------------	--------------------------------	--------

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

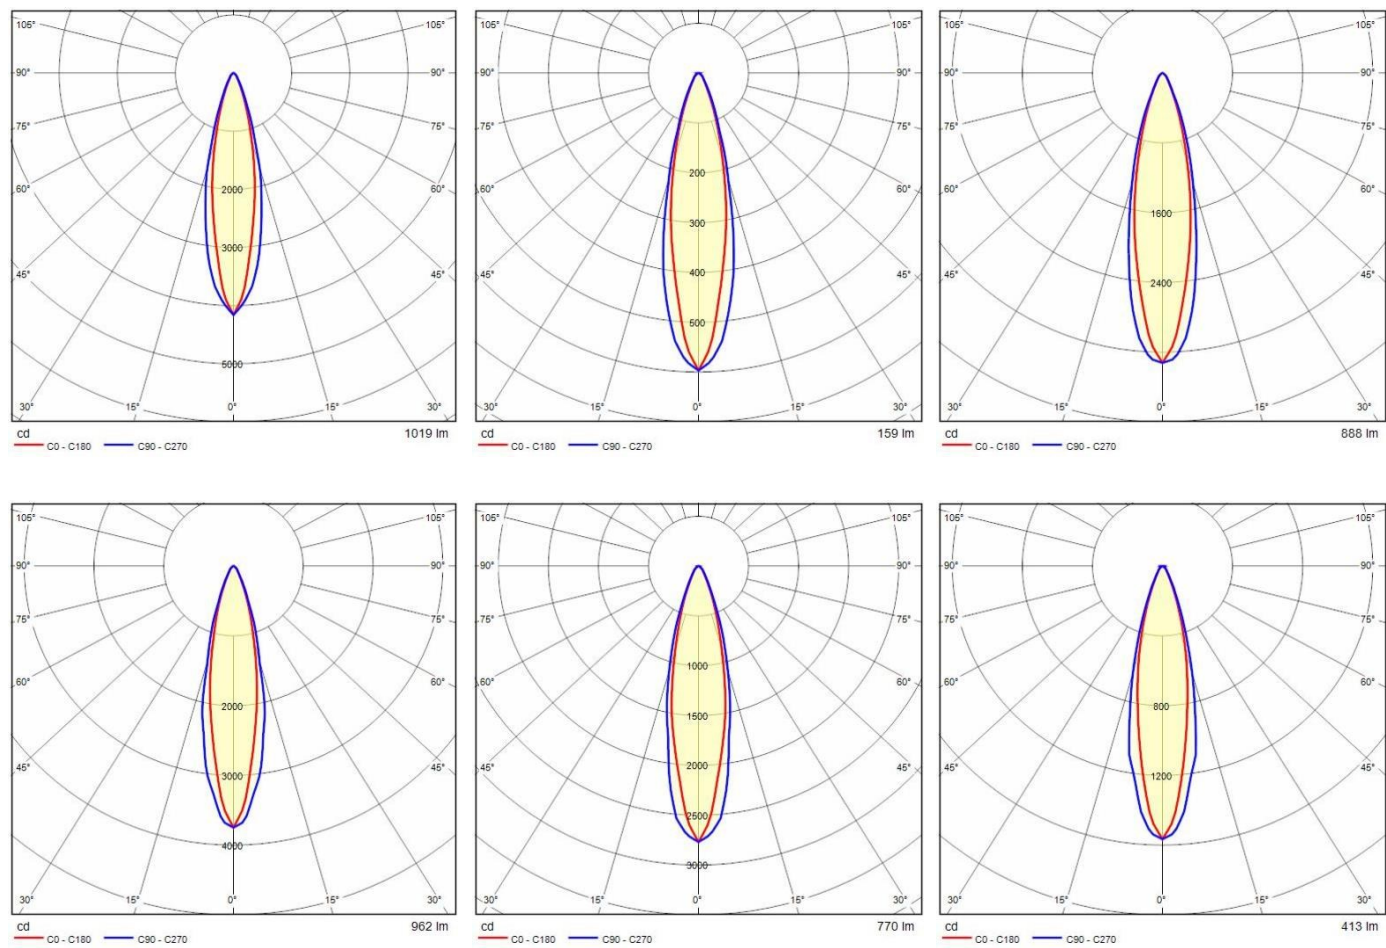

Caja para alimentación

CRICKET+ 20 RGBW



310950
Kit driver - CV 100 W - 48 V



310951
Kit driver - CV 500 W - 48 V

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



3117844
Controller DMX touch white
☐ WH-87 / Blanco




3117845
Controller DMX touch black
☐ BK-81 / Negro



3115612
USB key EcoEcco

Accesorios necesarios

CRICKET+ 20



3111135
Caja empotrable