


MA DCA LR LRM (767 136)

- Adaptación mecánica y eléctrica sencilla a enchufes de prueba HR, LR o XC
- Impedancia de medida para pruebas de mantenimiento de partes del acoplamiento a través de un microamperímetro idóneo
- Enchufe HR activo aislado

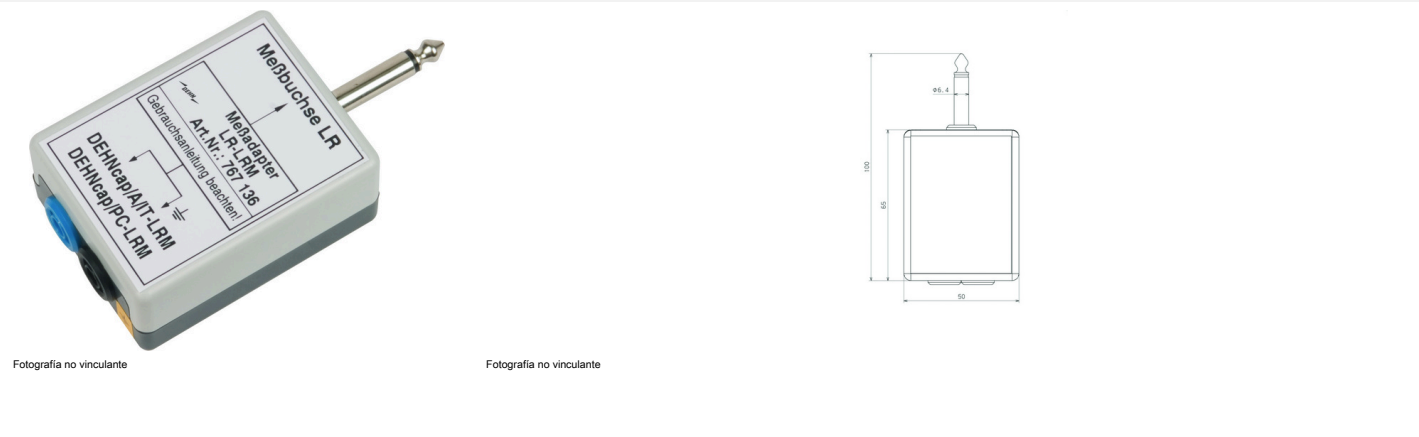

Tipo art. no.	MA DCA LR LRM 767 136
Frecuencia	50 Hz
Dimensiones	100 x 50 x 30 mm
Distancia de enchufes	trinquete 6,3 mm
Distancia de casquillos	14 mm
Versión de enchufe de conexión	1x enchufe de trinquete
Versión de casquillos de prueba	2x casquillo Ø4 mm
Normativa	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Equipo	adaptador de medida LR - LRM
Tipo de sistema	LR
Peso	65 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90309000
GTIN	4013364081109
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.