


STRIP SQUARE+ INGROUND 1300

Código 3109406

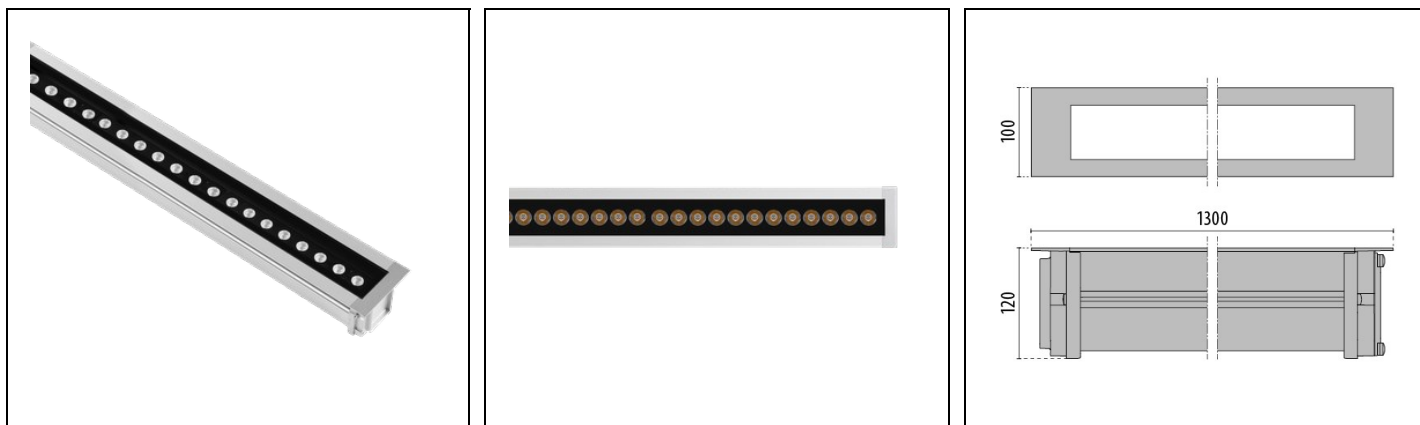

Description

Luminaria para interiores con cuerpo enterrado en el suelo, constituida por:

- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Terminales en fundición a presión de aluminio pintado
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Las versiones WATER-STOP están equipadas con caja de conexión estanca apta para cableado pasante para cables de Ø 5 mm a Ø 13 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Soporte portacableado en aluminio para una elevada disipación térmica de los componentes
- Luminaria equipada con alimentador
- Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI
- Caja de empotrar se suministra por separado
- Luminaria preparada para la conexión en cascada

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000758
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	5400	Flujo lumen real [lm]:	3681
Potencia de luminaria [W]:	33 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	112
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	GR-11 / Gris anodizado / Mate	Grado de protección IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	I
Óptica:	C/I - Circular intensiva	Peso neto [kg]:	5.809
Longitud global [mm]:	1306	Anchura global [mm]:	100
Altura global [mm]:	72		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Carga dinámica [kg]:	7500
Velocidad [km/h]:	30	Carga estática [kg]:	2000
Carga de corte [kN]:	5	Resistencia a la torsión [Nm]:	50

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Tensión de entrada [V DC]:	176/276	Corriente de arranque [A/μs]:	53 / 200
C10 1.5 mm²:	14	C16 2.5 mm²:	22
B10 1.5 mm²:	8	B16 2.5 mm²:	13

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	40
Temperatura cristal [°C]:	35	Clasificación empotrables:	A1 A2 A3 A4 A5

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@170000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

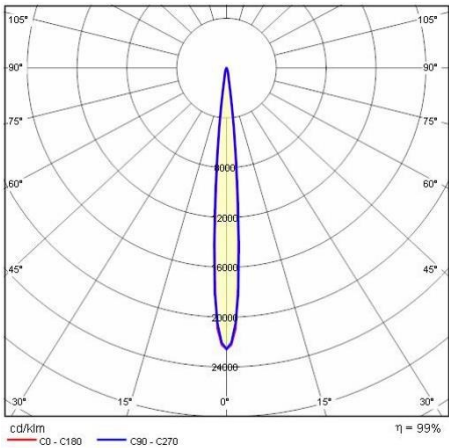

Accesorios necesarios

STRIP SQUARE+ INGROUND



310425
Caja empotrable L 1346 mm

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com