
Boîtier de raccordement d'appareil

P 71 GVD-K 2xM25

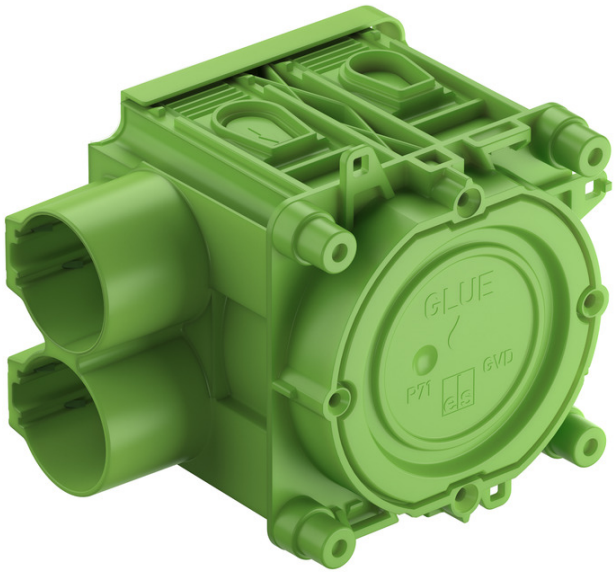

P 71 GVD-K 2xM25

Boîtier de raccordement d'appareil

Numéro de produit: 98476601
Dimensions: 71 x 71 x 67,5 mm

Boîtier de raccordement d'appareil pour fabrication en usine, 1 partie, diamètre 60 mm Ø, avec espacement supplémentaire de raccordement, 4 dômes à visser avec distance entre vis 60 mm, combinable, avec fixation à griffes, combinable à distance standard 71 mm, convient pour le double coffrage, certifié VDE selon la norme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Fixation par collage, Adaptateur tube intégré et adaptateur tube supplémentaire avec membrane Easy-Cut, Plage d'étanchéité M16 - M25, compatible avec une barre de support

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	vert jaune
Couleur de la partie supérieure:	vert

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	67.5 mm
Diamètre:	60 mm
Poids:	0.0554 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation par collage

Sales Information

EAN:	4013902634125
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

98401601 - RA 16 - Adaptateur de tube

98402001 - RA 20 - Adaptateur de tube

98402501 - RA 25 - Adaptateur de tube

Glande du câble

Integrierte Rohreinführung:
2 x M25

EasyCut-Membrane:
4 x bis M25