


V NH00 280 FM (900 263)


- Limitatore per l'impiego in zoccoli portafusibili NH grandezza 00 e 1
- Varistore all'ossido di zinco con dispositivo di controllo, dispositivo di sezionamento e fusibile di protezione integrato (VA NH dispone di un ulteriore spinterometro collegato in serie)
- Coordinato energeticamente nella famiglia di produzione Red/Line
- Indicazione di guasto tramite espulsione del percussore



Immagine indicativa



Schema di principio V NH00 280 FM

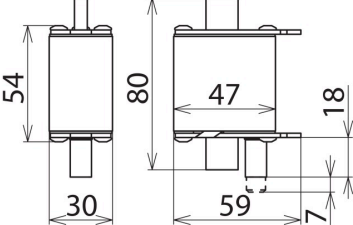

Dimensioni V NH00 280 FM

V NH00 (FM): Limitatore di sovratensione per applicazione su base portafusibili NH 00, per impianti TN e TT, opzionale con percussore speciale per telesegnalamento.

Tipo Art.	V NH00 280 FM 900 263
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Massima tensione continuativa AC (U _C)	280 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I _n)	15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) (I _{max})	30 kA
Livello di protezione (U _P)	≤ 1,5 kV
Livello di protezione con 5 kA (U _P)	≤ 1,2 kV
Tempo d'intervento (t _A)	≤ 25 ns
Dispositivo di protezione di corrente max	non necessario
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up	25 kA
Tenuta alla corrente di corto circuito (I _{SCCR})	25 kA _{eff}
Tensione TOV (U _T) - Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV (U _T) - Caratteristica	440 V / 120 min. – sicurezza
Indicazione del dispositivo di sezionamento	percussore rosso
Perno per segnalazione a distanza	spostamento 7 mm
Numero delle porte	1
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaggio su	base portafusibile NH grandezza 00
Materiale involucro	termoplastico, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo d'installazione	all'interno
Grado di protezione	IPX4W
Peso	194 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364094369
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.