



Principal

Gama de producto	Harmony SCU
Tipo de producto o componente	Módulo de seguridad
Nombre de módulo de seguridad	XPSUAB
Aplicación módulo seguridad	Para o control eléctrico deestaciones de control de de manos For application con safety switchover contact For emergency stop, guard and light curtain monitoring Monitoring antivalent contacts
Función del módulo	Cableado de 1 canales de control de parada de emergencia Guard monitoring 1-channel wiring Monitoring 1 PNP sensor Monitoreo de la estación de control de tipo IIIA a dos manos Control del conmutador magnético Control barr. fotoeléctr. RFID switch Control de equipo de protección electrosensitivo (ESPE) Control sensores proximidad
Nivel de seguridad	Can reach PL = c acorde a ISO 13849-1 Can reach SILCL 1 acorde a IEC 62061 Can reach SIL 1 acorde a IEC 61508
Fiabilidad de la función de seguridad	MTTFd >= 30 years acorde a ISO 13849-1 Dcavg < 60 % acorde a ISO 13849-1 PFHd = 1177E-09 1/h acorde a ISO 13849-1 HFT = 0 acorde a IEC 62061 PFHd = 1177E-09 1/h acorde a IEC 62061 SFF > 60% acorde a IEC 62061 HFT=0 acorde a IEC 61508-1 PFHd = 1177E-09 1/h acorde a IEC 61508-1 SFF > 60% acorde a IEC 61508-1 Type = B acorde a IEC 61508-1
Tipo de circuito eléctrico	Par NC Par PNP Par antivalente Par OSSD
Conexiones - terminales	Bornero de tornillo extraíble, 0,2-2,5 mm² sólido o flexible Bornero de tornillo extraíble, 0,25-2,5 mm² flexible con terminal un conductor Bornero de tornillo extraíble, 0,2-1,5 mm² sólido o flexible dos conductores Bornero de tornillo extraíble, 2 x 0.25...1 mm² flexible con terminal without cable end, with bezel Bornero de tornillo extraíble, 2 x 0.5...1.5 mm² flexible con terminal con extr. cable, con bisel
[Us] Tensión nominal de alimentación	48...240 V CA/CC - 10...10 %

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Tiempo sincronización entre entradas	0,5 2.2 s
Tipo de arranque	Automatic/manual/monitored
Consumo de energía en W	2,0 W 48 V corriente continua
Consumo de potencia en W	6,5 VA 240 V AC 50/60 Hz
Tipo de protección de entrada	Interno, electrón
Safety outputs	1 C/O
Safety inputs	1 safety input 24 V CC 5 mA
Maximum wire resistance	500 Ohm
Fase marcador	Normally closed circuit acorde a ISO 14119 Conmutador de límite XC acorde a ISO 14119 Contac mecánico acorde a ISO 14119 Normally closed circuit acorde a ISO 13850 Antivalent pair acorde a ISO 14119 OSSD pair acorde a IEC 61496-1-2 Est control 2 man acorde a EN 574/ISO 13851-III A PNP de sensores de proximidad de 3 hilos
[Ie] Corriente nominal de empleo	5 A AC-1 para caja de óptica 3 A AC-15 para caja de óptica 5 A DC-1 para caja de óptica 3 A DC-13 para caja de óptica 3 A AC-1 para contacto de relé normalmente abierto 1 A AC-15 para contacto de relé normalmente abierto 2 A DC-1 para contacto de relé normalmente abierto 1 A DC-13 para contacto de relé normalmente abierto
Control Outputs	2 encendido/apagado configurable pulsed output
Tipo de entrada/salida	Semiconductor pulsed diagnostic output 24 V CC, 20 mA Z1, sin entrada de servicio clasificada
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	3 A
Fusible asociado	6 A gG para salida del relé acorde a En> 40 A
Corriente desalida mínima	10 mA para salida del relé
Tensión salida mínima	15 V para salida del relé
Maximum response time on input open	20 ms
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 2) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV categoría sobretens II acorde a En> 40 A
Señalizaciones en local	Encendido, estado 1 LED - tipo de cable: verde) Error, estado 1 LED - tipo de cable: rojo) Arranque, estado 1 LED - tipo de cable: amarillo) Safety status ((*)), estado 1 LED - tipo de cable: amarillo) Entrada de seguridad S12, estado 1 LED - tipo de cable: amarillo) Entrada de seguridad S13, estado 1 LED - tipo de cable: amarillo)
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Profundidad	120 mm
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Altura	100 mm
Ancho	22,5 mm
Peso del producto	0,200 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 functional safety standard IEC 61508-2 functional safety standard IEC 61508-3 functional safety standard IEC 61508-4 functional safety standard IEC 61508-5 functional safety standard IEC 61508-6 functional safety standard IEC 61508-7 functional safety standard ISO 13849-1 functional safety standard IEC 62061 functional safety standard
Certificaciones de producto	TÜV[RETURN]cULus
Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: Terminales) acorde a IEC 60529 IP40 - tipo de cable: envoltente) acorde a IEC 60529 IP54 - tipo de cable: mounting area) acorde a IEC 60529
Humedad relativa	5...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,5 cm
Paquete 1 Peso	262,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,939 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí


Hoja de datos del producto

XPSUAB31CP

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas frontal y lateral

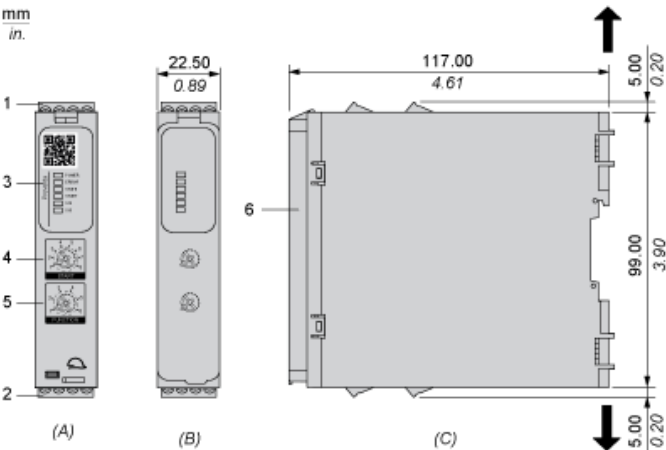


- (A): Esquema del producto
- (B): Tornillo de presión
- (C): Vista lateral
- (1): Bloques de terminales extraíbles, parte superior
- (2): Bloques de terminales extraíbles, parte inferior
- (3): Indicadores LED
- (4): Selector de función de arranque
- (5): Selector de función
- (6): Cubierta transparente sellable

mm in.	7.0-8.0 0.28-0.31					
mm ²	0.2... 2.5	0.25...2.5	0.2...1.5	0.25...1	0.5...1.5	
AWG	24... 12	24...12	24...16	24...18	20...16	
 Ø 3,5 mm (0.14 in)				Nm	0.5... 0.6	
				lb-in	4,4... 5,3	


Hoja de datos del producto XPSUAB31CP

Montaje y aislamiento

Montaje en un segmento DIN

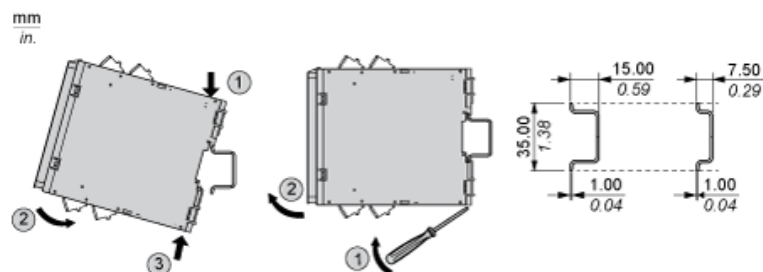


Montaje con tornillos

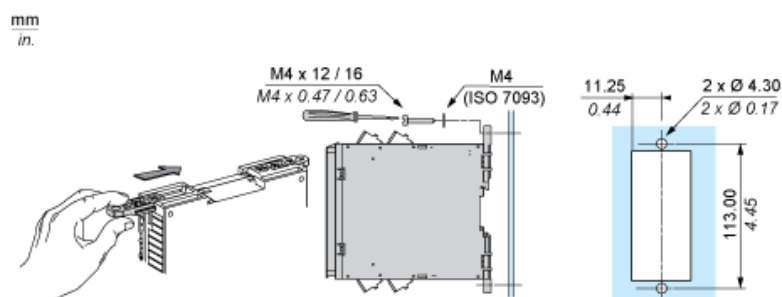

Hoja de datos del producto XPSUAB31CP

Conexiones y esquema

Esquema de cableado

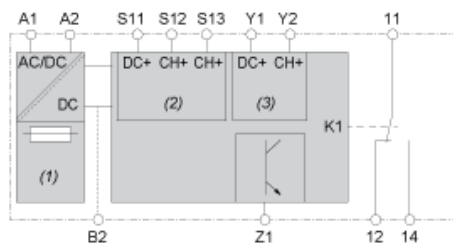

(1): A1-A2 (fuente de alimentación)

(2): S11-S12-S13 (entrada de seguridad monocanal)

(3): Y1-Y2 (inicio)

11-12 Salida

B2: Terminal de conexión a tierra común

Z1: Salida en pulsos para diagnóstico, no relacionada con la seguridad