

TERMINAL DE CABLE PRENSADO AL-CU, DIN 46329, 95 MM², M8

Número de artículo: 183241


Terminal de cable de compresión AL-CU 95 qmm, diámetro de tornillo M8, con grasa de contacto y tapón. Fabricado en E-Al y E-Cu según EN 13600, ciego, sellado longitudinalmente con terminal atornillado CU macizo.

Longitud (mm) 107 mm

Anchura (mm) 30 mm

Altura (mm) 22 mm

Peso (kg) 0,098 kg

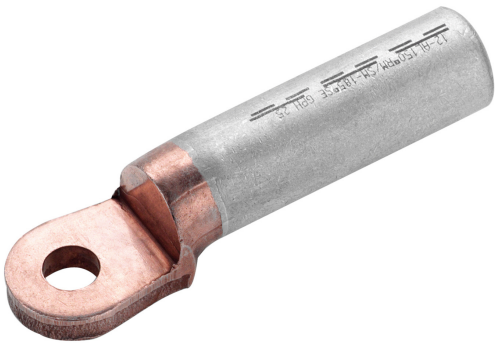

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium/copper
Color	grau
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	95 mm² - 95 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	Sí
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103102428

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de